

PIP
GLOBAL SAFETY

NORTH

HOWARD
LEIGHT 

BOOTMAKERS
OLIVER
SINCE 1847

KCL

MILLER

SOII

MTS
MORE THAN SAFETY

COMBISAFE

PROTECTION
EMPOWERED

PIP **HSP** PPE Produktportfolio **Handschuhe**

Update 28.07.2025

Inhaltsverzeichnis



Schutzhandschuh	Seite
Mechanischer Schutz	02 – 25
Schnittschutz	26 – 45
Mechanischer + Schnittschutz Armstulpen / Relaunch	46 – 51
Mechanischer + Schnittschutz Workeasy / NPI	52 – 58
Mechanischer + Schnittschutz New Perfect Fit / New NPF 3.0	59 – 65
Mechanischer + Schnittschutz CoreShield / Relaunch	66 – 74
Mechanischer + Schnittschutz CoreShield Double / Relaunch	75 – 77
Antistatischer Schutz / NPI	78 – 83
Stichschutz	84 – 85
Stoßschutz	86 – 88
Hitzeschutz	89 – 95
Kälteschutz	96 – 98
Reinraumanforderung	99 – 100
Chemikalienschutz – Einmal / NPI	101 – 107
Chemikalienschutz – Mehrweg / NPI	108 – 121
Gloveboxen / NPI	122 – 134
Elektrikerschutz / NPI	135 – 137
Fußschutz.Überziehschuhe	138

Hinweise:



Artikel oder Größen EOL = Auslaufartikel/ Abverkauf „aktuelle Bestand/ Verfügbarkeit sollte im Einzelfall geklärt werden“

Artikel oder Größen Aktiv = Zukünftig als EOL/ Phase Out möglich „kann durch PM geändert werden“

Artikel oder Größen MOD = Fertigung für Kunden auf Anfrage/ Planung „Menge und Lieferzeit muss im Einzelfall geklärt werden“

Artikel und Größen Aktiv MTS = Produktion für Lager

Artikel oder Größen Neu = NPI / Veränderung bzw. Optimierung der Ausführung / Neues Projekt

Alle Angaben unter Vorbehalt.

HANDSCHUHE MECHANISCHER SCHUTZ

EN 388 Schutz gegen mechanische Risiken



Leistungs-Level gem. EN388:2003	Bewertung		1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Zyklen)	1 bis 4	in Anzahl der Zyklen	≥ 100»	≥ 500»	≥ 2000»	≥ 8000»	–
Schnittfestigkeit Coup-Test	1 bis 5, X, wenn nicht getestet	Index	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
Weiterreißfestigkeit	1 bis 4	in Newton	≥ 10»	≥ 25»	≥ 50»	≥ 75»	–
Durchstichfestigkeit	1 bis 4	in Newton	≥ 20»	≥ 60»	≥ 100»	≥ 150»	–

Revidierte & zusätzliche Leistungs-Level gem. EN388:2016	Bewertung		A	B	C	D	E	F
TDM-Schnitttestverfahren nach EN ISO 13997	A bis F oder X		NIEDRIGE Schnitt- schutzstufe	MITTLERE Schnitt- schutzstufe	HOHE Schnitt- schutzstufe	HOHE Schnitt- schutzstufe	HÖCHSTE Schnitt- schutzstufe	HÖCHSTE Schnitt- schutzstufe
	in Newton		> 2	> 5	> 10	> 15	> 22	> 30
EN-Stoßschutz	P (wenn bestanden)							
Nicht getestet	X							



Neue Kennzeichnung

4	Abriebfestigkeit (Zyklen) > 1 bis 4
X	Schnittfestigkeit (Coup-Test) > 1 bis 5, X (nicht getestet)
4	Weiterreißfestigkeit > 1 bis 4
3	Durchstichfestigkeit > 1 bis 4
C	NEU Schnittfestigkeit (TDM-Testergebnis) > A bis F oder X
P	NEU Stoßschutz > P (wenn bestanden)

Entspricht der Handschuh der Stoßschutz-Norm • Durch den Zusatz „P“ in der Kennzeichnung wird die Prüfung auf Stoßschutz angegeben.

EN 388



4X43CP

Beispiel e

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Liner / Weiß



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, sauberer Umgebung, Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Zusammenbau und Montage von mechanischen Bauteilen in der Automobil- und Zulieferindustrie, Verpacken und Sortieren von kleinen Teilen



2132200 MTS*

- Liner ohne Beschichtung
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Hohe Atmungsaktivität



609+ MTS*

- Liner ohne Beschichtung
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
21 322 00	Workeasy Liner White	Leichter Strickhandschuh aus weißem Polyester.	7 bis 10	Geringe Risiken
609	Camapur® Comfort 609+	Polyamid, nahtloses Trikot, Strickbund, weiß, 22 bis 26 cm	6 bis 11	Geringe Risiken

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Polyurethan / Weiß



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, sauberer Umgebung, Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Zusammenbau und Montage von mechanischen Bauteilen in der Automobil- und Zulieferindustrie, Verpacken und Sortieren von kleinen Teilen



2232240 MTS*

- Hervorragende Fingerbeweglichkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Fingerkuppen PU-Beschichtet
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens



617+ 941E MTS*

- Hervorragende Fingerbeweglichkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Fingerkuppen PU-Beschichtet
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
22 322 40	Perfect Poly® Finger	Extrem leichter Strickhandschuh aus weißem Polyamid, 13gg , Polyurethanbeschichtung an den Fingerspitzen, 215 mm	6 bis 10	Geringe Risiken
617+	Camapur® Comfort 617+	Polyamid, nahtloses Trikot, 13gg , Strickbund, PU-Beschichtung an Fingerspitzen, weiß, 215 mm	6 bis 10	013XX



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, leicht ölig oder schmutziger Umgebung, Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Zusammenbau und Montage von mechanischen Bauteilen in der Automobil- und Zulieferindustrie, Verpacken und Sortieren von kleinen Teilen

Projekt
Q3 2025

Top Seller
2025

WE21-3113W*

- EN388 3121X
- Beschichtung PU
- Farbe weiß

Top Seller
2025

2132255 MTS*

- Leichter Strickhandschuh
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen
- Ohne Silikon

Projekt
Q2 2025

Top Seller
2025

NPF21-0118NW_MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (>100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A1/A

Top Seller
2025

616+ 941E MTS*

- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen

CE

EN 420

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
WE21-3113W	WorkEasy	Text	6 bis 11	3121X	A1/A
21 322 55	PU 1st White	Leichter Strickhandschuh aus weißem Polyamid. Weiße Polyurethanbeschichtung	6 bis 11	3131X	A1/A
NPF21-1118NW	New Perfect Fit	Weißes Polyurethan/Nylon, beschichtete Handfläche, silikonfrei	6 bis 11	2121A	A1/A
616+	Camapur® Comfort 616+	Polyamid, nahtloses Trikot, Strickbund, 13gg, PU-Beschichtung an Handfläche, Stärke 0,9 mm, weiß, 245 mm	6 bis 11	3131X	A1/A

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Polyurethan / Weiß



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, leicht ölig oder schmutziger Umgebung, Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Zusammenbau und Montage von mechanischen Bauteilen in der Automobil- und Zulieferindustrie, Verpacken und Sortieren von kleinen Teilen



629+ EOL

- Extrem leichter Strickhandschuh
- Feingestrickter Handschuh 18gg
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen
- Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Testverfahren)



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
629+	FiroMech® 629+	Polyamid, nahtloses Trikot, Strickbund, PU-Beschichtung an Handfläche, weiß, 21 bis 25 cm	6 bis 10 11	2010X	A1/A

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Polyurethan / Grau



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, leicht ölig oder schmutziger Umgebung, Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Zusammenbau und Montage von mechanischen Bauteilen in der Automobil- und Zulieferindustrie, Verpacken und Sortieren von kleinen Teilen



Top Seller
2025

WE21-3113G MTS*

- Strickstärke 13 gg
- PU-Beschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A1/A



Top Seller
2025

2400260 MTS*

- Extrem leichter Strickhandschuh
- Feingestrickter Handschuh 18 gg
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen
- Silikonfreiheit in Klärung durch Produktmanagement (Stand Juli 2025)



Top Seller
2025

2100250 MTS*

- Leichter Strickhandschuh
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen
- Ohne Silikon



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
WE21-3113G	WorkEasy 13G GY PU 1	Leichter Polyester-Strick, mittelgraue PU-Beschichtung	6 bis 11	3121X	A1/A
24 002 60	Perfect Poly® Skin	Extrem leichter Strickhandschuh aus blauem Polyamid, 18gg, Graue Polyurethanbeschichtung, 235 mm	7 bis 10	2010X	A1/A
21 002 50	PU 1st Grey	Leichter Strickhandschuh aus grauem Polyamid, 13gg, Graue Polyurethanbeschichtung, 245 mm	6 bis 11	3131X	A1/A

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Polyurethan / Grau



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, leicht öliger oder schmutziger Umgebung, Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Zusammenbau und Montage von mechanischen Bauteilen in der Automobil- und Zulieferindustrie, Verpacken und Sortieren von kleinen Teilen

NPI

Top Seller 2025

OEKO TEX 100

Top Seller 2025

KCL by Honeywell

Top Seller 2025

Umstellung 2025/2026 Camapur Comfort 619

Umstellung langfristig Version Camapur Comfort **619**
Art.-Nr. 0 619 xx **141E**

auf neue Version Coamapur Comfort **619+**
Art.-Nr. 0 619 xx **941E**

Beide Versionen 619/619+ laufen bis bis Juli 2026 noch parallel im Programm, danch sol nur noch die Version .. 941E im Programm bleiben!

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Touchscreen-Kompatibilität
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (>100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A1/A

- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen

- Extrem leichter Strickhandschuh
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen
- Silikonfrei-zertifiziert

CE EN 420

EN 388ANSI-105-2016SchnittfestigkeitEN 407

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
NPF21-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (Nylon, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung	6 bis 11	2121A	A1/A
619	Camapur® Comfort 619	Polyamid, nahtloses Trikot, Strickbund, PU-Beschichtung an Handfläche, grau, 22 bis 26 cm	6 bis 11	3131X	A1/A
24 002 50	Perfect Poly® Grey	Extrem leichter Strickhandschuh aus grauem Polyamid, 13gg, Graue Polyurethanbeschichtung, 240 mm	6 bis 11	3121X	A1/A

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Polyurethan / Schwarz



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, leicht ölig oder schmutziger Umgebung, Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Zusammenbau und Montage von mechanischen Bauteilen in der Automobil- und Zulieferindustrie, Verpacken und Sortieren von kleinen Teilen



2132251 MTS*

- Leichter Strickhandschuh
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen



Top Seller
2025

2100251 MTS*

- Leichter Strickhandschuh
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen
- Ohne Silikon (in Klärung 08/2024)



Top Seller
2025

2400251 MTS*

- Extrem leichter Strickhandschuh
- PU-Beschichtung bis über die Fingerkuppen
- Silikonfrei-zertifiziert



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
21 322 51	Vertigo Black PU C&G A	Extrem leichter Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid, 13gg, Schwarze Polyurethanbeschichtung, 260 mm	6 bis 12	4X31A	A1/A
21 002 51	Workeasy Black PU	Leichter Strickhandschuh aus schwarzem Polyester. Schwarze Polyurethanbeschichtung	6 bis 11	2121X	A1/A
24 002 51	Perfect Poly® Black	Extrem leichter Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid, 15gg, Graue Polyurethanbeschichtung, 235 mm	6 bis 11	4121X	A1/A

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Polyurethan / Schwarz



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, leicht öliger oder schmutziger Umgebung, Montage von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Zusammenbau und Montage von mechanischen Bauteilen in der Automobil- und Zulieferindustrie, Verpacken und Sortieren von kleinen Teilen



- 626 MTS***
- Exzellente Passform
 - Extrem gute Feinfühligkeit
 - Tiefgetauchte PU-Beschichtung, Handrückenfrei



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
626	Camapur® Comfort 626	Polyamid, nahtloses Trikot, Strickbund, tiefgetauchte Beschichtung an Handfläche, schwarz, 22 bis 26 cm	6 bis 11	2121X	A1/A

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Nitrilschaum / Grau



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, öliger, feuchter und schmutziger Umgebung, Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten



Top Seller
2025

2332663 MTS*

- Silikonfrei
- Gute ergonomische Passform
- Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Gute Atmungsaktivität und Griffigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
2332663	Polytril Flex	Handschuh Polyamid mit Nitrilschaumbeschichtung, 15gg, grau/schwarz	6 bis 11	4131X

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Nitrilschaum / Grau 


Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, öliger, feuchter und schmutziger Umgebung, Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten



Top Seller
2025

WE21-3313G MTS*

- Strickstärke 13 gg
- Nitrilschaumbeschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A1/A



663 MTS*

- Silikonfrei
- Gute ergonomische Passform
- Hoher Tragekomofort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Gute Atmungsaktivität und Griffigkeit
- Nitrilschaum-Beschichtung
- Kontaktwärme bis 100°C



664 MTS*

- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Sehr hohes Tastempfinden
- Sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeit
- Nitril-Schaumbeschichtung



665+ MTS*

- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Sehr hohes Tastempfinden
- Sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeit
- Nitril-Noppen + Nitrilschaum-Beschichtung



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		
WE21-3313G	WorkEasy 13G GY NT 1	Leichter Polyester-Strick, dunkelgraue Nitril-Mikroschaum-Beschichtung	6 bis 11	3121X	A1/A	
663	FlexMech 663	Handschuh Polyamid mit Nitrilschaumbeschichtung, 15gg, grau/schwarz	6 bis 11	4131X	A1/A	X1XXXX
664	GemoMech 664	Handschuh Polyamid mit Nitrilschaumbeschichtung, grau/schwarz	6 bis 11	3121X	A1/A	
665+	GemoMech 665	Handschuh Polyamid mit Nitril-Noppen u. Schaumbeschichtung, grau/schwarz	6 bis 11	3121X	A1/A	

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Nitrilschaum / Schwarz /Grau



Anwendungen: Verrichtungen, die gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, ölig, feuchter und schmutziger Umgebung, Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten

NPI

CS21-7518B MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A1/A
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Kontaktwärme bis 100°C
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung

Top Seller 2025

663+ MTS*

- Silikonfrei
- Gute ergonomische Passform
- Hoher Tragekomofort für langes,
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Gute Atmungsaktivität und Griffigkeit
- Nitrilschaum-Beschichtung
- Kontaktwärme bis 100°C
- Touchscreen-fähig
- ESD EN 1149 Konformitätserklärung

Top Seller 2025

2232273 MTS*

- Mechanische Beständigkeit und Fingerbeweglichkeit
- Hervorragende Beständigkeit gegen Öle
- Nitrilschaum-Beschichtung

Top Seller 2025

CE

EN 420

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN16350	EN407
CS21-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, Stahlfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X21A	A1/A	✓ X1XXXX ✓
663+	FlexMech 663+	Handschuh Polyamid mit Nitrilschaumbeschichtung, grau/schwarz	6 bis 11	4131X	A1/A	X1XXXX
22 322 73	Polytril Air Comfort	Leichter Strickhandschuh aus Polyamid/Baumwolle/Lycra®. Schwarze Nitrilschaumbeschichtung	6 bis 11	3121	A1/A	

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Nitril / Grau / Schwarz



Anwendungen: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, ölig, feuchter und schmutziger Umgebung, Montage in der Automobil- und Zulieferindustrie, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau



2232230W MTS*

- Hervorragende Beständigkeit gegen Öl
- Wasserdichte schwarze Nitril-Beschichtung
- Leichter Strickhandschuh
- Strickstärke 15 gg



2232270N MTS*

- Hervorragende Beständigkeit gegen Öl
- Wasserdichte schwarze Nitril-Beschichtung
- Leichter Strickhandschuh
- Strickstärke 15 gg



2232233 MTS*

- Hervorragende Beständigkeit gegen Öl
- Wasserdichte schwarze Nitril-Beschichtung
- Mittelschwerer Strickhandschuh
- Angeraute schwarze Nitrilbeschichtung



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN16350	EN407
22 322 30W	Polytril	Leichter Strickhandschuh aus weißem Polyester, 15 gg. Wasserdichte graue Nitrilbeschichtung	7 bis 10	4131A	A1/A	
22 322 70N	Polytril NBR Black	Extrem leichter Strickhandschuh aus schwarzem Polyester 15 gg. Schwarze Nitril-Beschichtung	7 bis 11	4131X	A1/A	
22 322 33	Polytril Mix	Mittelschwerer Strickhandschuh aus Polyamid/schwarzer Baumwolle. Angeraute schwarze Nitrilbeschichtung	6 bis 11	4132X	A1/A	

Anwendungen: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, in trockener, ölig, feuchter und schmutziger Umgebung, Montage in der Automobil- und Zulieferindustrie, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau



2232272N MTS*

- Mechanische Beständigkeit und Fingerbeweglichkeit
- Hervorragende Beständigkeit gegen Öle
- Schwarze ¾ Nitril-Beschichtung
- Strickstärke 15 gg



2232236 MTS*

- Hervorragende Beständigkeit gegen Öl
- Wasserdichte schwarze Nitril-Beschichtung
- Leichter Strickhandschuh
- Nitril-Beschichtung bis über das Handgelenk



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN16350	EN407
22 322 72N	Polytril NBR 3/4	Leichter Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid, 15 gg, Schwarze 3/4-Nitril-Beschichtung	7 bis 10	4131A	A1/A	
22 322 36	Polytril Top	Leichter Strickhandschuh aus Polyamid, 13 gg, Wasserdichte schwarze Nitrilbeschichtung bis über das Handgelenk, 245 mm	7 bis 10	4121X	A1/A	



Anwendungen: Handling von Gegenständen in sauberer Umgebung. Kann als Unterziehhandschuh gegen die Kälte getragen werden, Zusammenbau und Montage, Präsentation und Endbearbeitung, Handhabung von Flaschen (Kosmetika, Parfüms), Leichter Wärmeschutz bis maximal 50 °C



020 MTS*

- Verwendbar als Unterziehhandschuh



RGT350 MTS*

- Sehr Leichter Strickhandschuh
- Verwendbar als Unterziehhandschuh



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
020	Sahara®-Trikot 020	Baumwolltrikot, Länge 250 mm	7 bis 10	Geringe Risiken
RGT350	Tricoton Ultra Light	Leichter Strickhandschuh aus 100 % Baumwolle	6 bis 10	Geringe Risiken

Anwendungen: Umgang mit Kartonagen, Transportaufgaben, Montagearbeiten, Verpackungs- und Kommissionierarbeiten



914 MTS*

- Nahtlos, rundgestricktes Trikot
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Handinnenfläche mit PVC-Noppen
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

PolyTRIX BN 914 Änderung Artikelnummer & Preissenkung

Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir entlang der Lieferkette an einigen Anpassungen gearbeitet, um die Lieferperformance und die Preisgestaltung für unseren KCL Strickhandschuh PolyTRIX BN 914 zu verbessern. Bitte beachten Sie die anstehende Änderung der Artikelnummern.

Bitte passen Sie Ihre Produkt- und Bestelldaten entsprechend an. Es gibt noch Restbestände der alten Artikelnummern (0914xx142X) in einigen Größen. Sobald diese erschöpft sind, müssen Bestellungen mit den neuen Artikelnummern (0914xx942X) aufgegeben werden.

Alle Funktionen und Eigenschaften bleiben unverändert.

safety@news.Honeywell.com / Juni 2025



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
914	PolyTRIX® BN 914	Polyamid, leichter Strick, Strickbund mit PVC-Noppen, blau/gelb, 23 bis 27 cm	7 bis 11	114XX	✓

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Polyester / Baumwolle / PVC-Noppen



Anwendungen: Handling von scheuernden und mäßig scharfen Gegenständen, Zusammenbau und Montage (Automobilindustrie), Herauslösen von Kunststoffgegenständen aus der Form, Kennzeichnung und Präsentation, Dekoration und Endbearbeitung



RG1880DC-MTS*

- Baumwolle an der Innenseite des Handschuhs verlangsamt das Schwitzen und erhöht den Komfort
- PVC-Noppen auf der Handfläche
- Daumen und Zeigefinger ohne Fingerkuppen



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
RG1880DC	Resistex Light GRIP FL	Leichter Strickhandschuh aus 33 % Polyamid (außen) und 67 % Baumwolle (innen). PVC-Noppen auf der Handfläche. Daumen und Zeigefinger ohne Fingerkuppen	7 und 9	113X

Anwendungen: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Montage- und Transportarbeiten, Automobilindustrie



151 MTS*

- OEKO-TEX Standard100
- Silikonfreie HS-Oberfläche (Lackindifferenz Automobil-Test)
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Dünn beschichtet
- Abrieblevel 1



105 MTS*

- OEKO-TEX Standard100
- Silikonfreie HS-Oberfläche (Lackindifferenz Automobil-Test)
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Enge Passform für feinfühliges Arbeiten
- Abrieblevel 2



106 MTS*

- OEKO-TEX Standard100
- Silikonfreie HS-Oberfläche (Lackindifferenz Automobil-Test)
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Abrieblevel 2

CE EN 420

EN 388 



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
151	Taifun 151	Baumwolltrikot mit Nitrilbeschichtung, Strickbund, Handfläche beschichtet, gelb, 23,5 bis 26,5 cm	7 bis 10	1111X	✓
105	Monsun® 105	Eng anliegendes Baumwolltrikot mit Nitrilbeschichtung, Strickbund, Handfläche beschichtet, gelb, 23,5 bis 26,5 cm	7 bis 10	2111X	✓
106	Monsun® 106	Baumwolltrikot mit Nitrilbeschichtung, Strickbund, Handfläche beschichtet, gelb, 23,5 bis 26,5 cm	7 bis 10	2111X	✓



Anwendungen: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Montage- und Transportarbeiten, Automobilindustrie



T4700P_MTS*

- ¾ getauchter Handrücken



T4700_MOD*

- Vollständig getauchter Handrücken



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
T4700P	Superlite Plus	Genäht aus Interlock-Baumwolle. Gelbe Nitrilbeschichtung an Handfläche. Strickbund	6 bis 10	3111X
T4700	Superlite Plus	Genäht aus Interlock-Baumwolle. Vollständig mit gelbem Nitril beschichtet. Strickbund	6 bis 10	3111X

Anwendungen: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Montage- und Transportarbeiten, Automobilindustrie



100 MTS*

- OEKO-TEX Standard 100
- Silikonfreie HS-Oberfläche (Lackindifferenz Automobil-Test)
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Führender Glashersteller bestätigt geprüfte Oberflächenverträglichkeit für Glasbearbeitung
- Abrieblevel 3



101 MTS*

- OEKO-TEX Standard 100
- Silikonfreie HS-Oberfläche (Lackindifferenz Automobil-Test)
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Führender Glashersteller bestätigt geprüfte Oberflächenverträglichkeit für Glasbearbeitung
- Eng anliegendes Trikot
- Abrieblevel 3



102 MTS*

- OEKO-TEX Standard 100
- Silikonfreie HS-Oberfläche (Lackindifferenz Automobil-Test)
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Führender Glashersteller bestätigt geprüfte Oberflächenverträglichkeit für Glasbearbeitung
- Eng anliegendes Trikot, tiefgetaucht
- Abrieblevel 3



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		
100	Sahara® 100	Baumwolltrikot mit Nitrilbeschichtung, Strickbund, Handfläche beschichtet, gelb, 23,5 bis 26,5 cm	7 bis 10	3111X	✓	gute Ableitfähigkeit
101	Sahara® Plus 101	Eng anliegendes Baumwolltrikot mit Nitrilbeschichtung, Strickbund, Handfläche beschichtet, gelb, 24 bis 27 cm	7 bis 10	3111X	✓	
102	Sahara® Top 102	Eng anliegendes Baumwolltrikot mit Nitrilbeschichtung, Strickbund, Handfläche beschichtet, tief getaucht, gelb, 24 bis 27 cm	7 bis 10	3111X	✓	

Anwendungen: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Montage- und Transportarbeiten, Automobilindustrie



109_MTS*

- Vollbeschichteter HS
- Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Abrieblevel 3
- Länge 300 mm



112_MTS*

- Vollbeschichteter HS
- Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Abrieblevel 3
- Länge 400 mm

CE EN 420

EN 388



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
109	Gobi® 109	Baumwolltrikot mit Nitrilbeschichtung, Stulpe, vollst. beschichtet, gelb, 29 bis 31 cm	7 bis 10	3111X	✓
112	Gobi® 112	Baumwolltrikot mit Nitrilbeschichtung, Stulpe, vollst. beschichtet, gelb, 39 bis 41 cm	9 bis 10	3111X	

Handschutz

Allgemeines Handling A1 A A2 B

Nitril 

Anwendungen: Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Herstellung von Gussteilen, Montage- und Transportarbeiten, Baugewerbe, Lager- und Verpackungsarbeiten, Starke Belastungen in schmutzigen, feuchten, fettigen und öligen Umgebungen



T157 MTS*

- Interlock-Baumwolle
- Blaue Nitril-Vollbeschichtung



177+ Aktiv*

- Baumwoll-Frotte Trikot
- Nitril-Beschichtung
- Stark angeraute Handfläche

CE EN 420

EN 388 

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
T157	Bluesafe	Genäht aus Interlock-Baumwolle. Vollständig mit blauem Nitril beschichtet. Sicherheitsstulpe	9 bis 10	3111X
177+	Nitex® Grip	Futter aus Baumwoll-Frottee mit Nitrilbeschichtung, Segeltuchstulpe, Handfläche beschichtet, blau, 25 bis 27 cm	9 bis 10	3221X

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**

Naturlatex 

Anwendungen: Bauarbeiten (Bearbeitung von Materialien, Dachziegeln usw.), Heimwerken, Gartenarbeit, Arbeiten in Land- und Forstwirtschaft, Abfallentsorgung, Transport (z.B. Stacheldraht), Glaswaren, Zimmermannsarbeiten



2094140_MTS*

- Mittelschwerer Strick
- Gekreppte Latex-Beschichtung

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
20 941 40	DexGrip	Mittelschwerer Strickhandschuh aus Baumwolle/ Polyester . Blau gekreppte Latex-Beschichtung, 250 mm	8 bis 11	2142X	X2XXXX

Anwendungen: Transport und Logistik, Verpackungs- und Kommissionierarbeiten, Schlosserarbeiten, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie



640 MTS*

- Frei von Chrom VI
- Frottiermaterial zur Schweißaufnahme
- Polyester mit Elasthan, Stretchgewebe
- Kunstlederinnenhand
- Klettverschluss für sicheren Sitz



641 MTS*

- Frei von Chrom VI
- Frottiermaterial zur Schweißaufnahme
- Polyester mit Elasthan, Stretchgewebe
- Kunstlederinnenhand
- Feuchtigkeitsbarriere Innenhand (Tyvek)
- Klettverschluß für sicheren Sitz



643 MTS*

- Frei von Chrom VI
- Frottiermaterial zur Schweißaufnahme
- Polyester mit Elasthan, Stretchgewebe
- Vollkunstleder
- Stulpe für schnelles An- und Ausziehen



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
640	RewoMech® 640	Handfläche aus Kunstleder, Stretchgewebe, Klettverschluss, grau, 21,5 bis 27 cm	7 bis 12	2121X
641	RewoMech® 641	Handfläche aus Kunstleder mit Feuchtigkeitsbarriere, Klettverschluss, grau, 21,5 bis 27 cm	7 bis 12	1131X
643	RewoMech® 643	Handfläche aus Kunstleder, Stulpe, grau, 21,5 bis 28 cm	7 bis 12	2121X

HANDSCHUHE SCHNITTSCHUTZ

EN 388 Schutz gegen mechanische Risiken



Leistungs-Level gem. EN388:2003	Bewertung		1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Zyklen)	1 bis 4	in Anzahl der Zyklen	≥ 100»	≥ 500»	≥ 2000»	≥ 8000»	–
Schnittfestigkeit Coup-Test	1 bis 5, X, wenn nicht getestet	Index	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
Weiterreißfestigkeit	1 bis 4	in Newton	≥ 10»	≥ 25»	≥ 50»	≥ 75»	–
Durchstichfestigkeit	1 bis 4	in Newton	≥ 20»	≥ 60»	≥ 100»	≥ 150»	–

Revidierte & zusätzliche Leistungs-Level gem. EN388:2016

TDM-Schnitttestverfahren nach EN ISO 13997	A bis F oder X	NIEDRIGE Schnittschutzstufe	MITTLERE Schnittschutzstufe	HOHE Schnittschutzstufe	HOHE Schnittschutzstufe	HÖCHSTE Schnittschutzstufe	HÖCHSTE Schnittschutzstufe
	in Newton	> 2	> 5	> 10	> 15	> 22	> 30
EN-Stoßschutz	P (wenn bestanden)						
Nicht getestet	X						



Neue Kennzeichnung

4	Abriebfestigkeit (Zyklen) > 1 bis 4
X	Schnittfestigkeit (Coup-Test) > 1 bis 5, X (nicht getestet)
4	Weiterreißfestigkeit > 1 bis 4
3	Durchstichfestigkeit > 1 bis 4
C	NEU Schnittfestigkeit (TDM-Testergebnis) > A bis F oder X
P	NEU Stoßschutz > P (wenn bestanden)

Entspricht der Handschuh der Stoßschutz-Norm • Durch den Zusatz „P“ in der Kennzeichnung wird die Prüfung auf Stoßschutz angegeben.

EN 388



4X43CP

Beispiele

Handschutz

So finden sie den richtigen Schnittschutz

Honeywell leitfaden zur EN 388, gemäß EN ISO 13997 TDM-Schnitttestverfahren

	GERINGER Schnittschutz	MITTLERER Schnittschutz	HOHER Schnittschutz		HÖCHSTER Schnittschutz	
Einstufung der Leistungswerte	A	B	C	D	E	F
Schnittfestigkeit (Newton)	> 2	> 5	> 10	> 15	> 22	> 30
Empfohlene Anwendungen	Leichtes allgemeines Handling ohne scharfkantige Objekte, Teilmontage, Kfz-Wartung, Bau, vielseitige Anwendungen...	Verpackung, Lagerarbeiten, Stanzen von Leichtmetallen, Kfz- und Weißwaren- Montage	Leichtes Handling von Blechen und Glas, Stanzen von Metallen, Kunst- stoffverarbeitung, Reifenproduktion, Automobil- und Weißwaren- industrie...	Handling von Ble- chen und Glas/ Flaschen, Stanzen von Metallen, leichte Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Schrei- nerarbeiten, Druckindustrie ...	Handling von schweren Blechen/Metall und Flachglas, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Druckindustrie ...	Handling von schweren Blechen/Metall, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, schwere Arbeiten in der Fleischver- arbeitung, Schlachtbetriebe

SCHNITTSCHUTZSTUFE	Gering	Mittel	Hoch		Extrahoch			Maximal	
EN 388:2016 	A	B	C	D	E	F	F	F	F
ANSI-105-2016 	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
MÖGLICHE EINSATZBEREICHE	Allgemeine Handhabung, Kleinteilmontage, Verpackung, Lagerhaltung, leichte Wartungsarbeiten, Materialhandhabung und Versand	Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwaren- Teilemontage	Handhabung leichter Blech-, Metall- und Glasteile, Metallstanzen, Teilemontage, Metallrecycling	Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metall Dosen und Stahlstrahlen, Metallrecycling	Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier- und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glaserherstellung, Fensterbau			Montage oder Transport von großen, sperrigen oder schweren Gegenständen mit scharfen Kanten. Ebenfalls empfohlen für die Montage oder Transport von schwer greifbaren Gegenständen.	

Anwendungen: Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwarenteilemontage



Top Seller
2025

OEKO
TEX
STANDARD
100

WE22-7113G_MTS*

- Strickstärke 13 gg
- PU-Beschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A2/B

Projekt
Q3 2025



Top Seller
2025

WE22-7113W*

- EN388 4X42B
- Beschichtung PU
- Farbe weiß

NPI



Top Seller
2025

OEKO
TEX
STANDARD
100

NPF22-0118N_MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Touchscreen-Kompatibilität
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A2/B

Projekt
Q3 2025



Top Seller
2025

OEKO
TEX
STANDARD
100

NPF22-0118NW_MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A2/B

CE EN 420

EN 388

ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit

EN 407



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
WE22-7113G	WorkEasy 13G GY PU	Leichter HPPE-/ Glasfaser-Strick, mittelgraue PU-Beschichtung, 13 gg	6 bis 11	4X42B A2/B
WE22-7113W	WorkEasy	Text		4X42B A2/B
NPF22-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (HPPE, Nylon, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung, 18 gg	6 bis 11	3X42B A2/B
NPF22-0118NW	New Perfect Fit	Weißes Trikot (HPPE, Nylon, Karbon, Elasthan) mit weißer PU-Beschichtung , 18 gg	6 bis 11	3X42B A2/B



Anwendungen: Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwarenteilemontage



655 MTS*

- Hohe Flexibilität
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sehr gute Griffigkeit
- PU-Beschichtung weiß, Handrückenfrei



618+ MTS*

- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z.B. bei leicht geölten Teilen
- PU-Beschichtung weiß, Handrückenfrei
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Silikonfrei



620+ MTS*

- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z.B. bei leicht geölten Teilen
- PU-Beschichtung grau, Handrückenfrei
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Silikonfrei



627+ MTS*

- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z.B. bei leicht geölten Teilen
- PU-Beschichtung dunkelgrau für geringere Schmutzanfälligkeitweiß, Handrückenfrei
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Silikonfrei



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
655	DumoCut® 655	Glasfaser, Polyamid, nahtloses Trikot, Strickbund, PU-Beschichtung an Handfläche, weiß, 23 bis 29 cm	6 bis 11	4X41B A2/B
618+	Camapur® Cut 618+	Dyneema, Lycra, Nylon, nahtloses Trikot, 13gg, Strickbund, PU-Beschichtung an Handfläche, weiß, 235 mm	6 bis 11	4X42B A2/B
620+	Camapur® Cut 620+	Dyneema, Lycra, Nylon, nahtloses Trikot, 13gg, Strickbund, PU-Beschichtung an Handfläche, grau, 235 mm	6 bis 11	4X42B A2/B
627+	Camapur® Cut 627+	Dyneema, Lycra, Polyamid, nahtloses Trikot, 13gg, Strickbund, Stärke 1,1 mm, PU-Beschichtung an Handfläche, schwarz, 250 mm	6 bis 12	4X41B A2/B

Handschutz

Hoher Schnittschutz **A3 C**

Polyurethan



Anwendungen: Handhabung leichter Blech-, Metall- und Glasteile, Metallstanzen, Teilemontage, Metallrecycling



Top Seller
2025

WE23-5113G_MTS*

- Strickstärke 13 gg
- PU-Beschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A3/C



Projekt
Q3 2025

Top Seller
2025

WE23-5113W*

- EN388 4X42C
- Beschichtung PU
- Farbe weiß



NPI

Top Seller
2025

2332245N_MTS*

- Ausgezeichneter Schnittschutz
- Hervorragende Fingerbeweglichkeit
- Strickstärke 13 gg
- HPPE, Nylon, Spandex Fasern



NPI

Top Seller
2025



NPF23-0118N_MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Touchscreen-Kompatibilität
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A3/C



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
WE23-5113G	WorkEasy 13G GY PU	Leichter HPPE-/ Glasfaser-Strick, mittelgraue PU-Beschichtung	6 bis 11	4X32C	A3/C
WE23-5113W	WorkEasy	Text		4X42C	A3/C
23 322 45N	Perfect Cutting®	Gestricktes, leichtes Mischgewebe aus HPPE, Nylon, Spandex - Diamond PU schwarze Polyurethanbeschichtung / weißes Trikot – Strickstärke 13 – Stulpe 25 cm	6 bis 11	4X42C	A3/C
NPF23-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (HPPE, Nylon, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung	6 bis 11	3X42C	A3/C

Einheit: Paar* / Box** / Stück***

Handschutz

Hoher Schnittschutz **A3 C**

Polyurethan 

Anwendungen: Handhabung leichter Blech-, Metall- und Glasteile, Metallstanzen, Teilemontage, Metallrecycling



550 MTS*

- Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Sehr guter Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Hervorragende Fingerbeweglichkeit
- Griffsicherheit, z.B. bei leicht geölten Teilen

CE EN 420

EN 388 

ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit

EN 407 



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
550	Waredex Work® 550	Leichter Strickhandschuh aus HPPE, Polyamid und Verbundfaser mit grauer Polyurethan-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerspitzen 6 bis 11 4541	6 bis 11	4X42C

Handschutz

Hoher Schnittschutz **A4 D**

Polyurethan



Anwendungen: Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metall Dosen und Stahldrähten, Metallrecycling

Projekt
Q3 2025

Top Seller
2025



WE24-5113G*

- EN388 4X42D
- Beschichtung PU
- Farbe grau

Projekt
Q3 2025

Top Seller
2025



WE24-5113W*

- EN388 4X42D
- Beschichtung PU
- Farbe weiß

NPI

Top Seller
2025



NPF24-0118N.MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Touchscreen-Kompatibilität
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A4/D



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
WE24-5113G	WorkEasy	Text	4X42D	A4/D
WE24-5113W	WorkEasy	Text	4X42D	A4/D
NPF24-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (HPPE, Nylon, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung	6 bis 11	3X42D A4/D

Handschutz

Höchster Schnittschutz A5 E

Polyurethan



Anwendungen: Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau



- NPF25-0118N_MTS***
- Strickstärke 18 gg
 - PU-Beschichtung, atmungsaktiv
 - OEKO-TEX 100
 - Lebensmittel-zertifiziert
 - Antistatisch nach EN16350
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Silikonfrei, Glasfaserfrei
 - Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
 - Waschbar 3 Zyklen
 - Schnittlevel A5/E



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
NPF25-0118N	New Perfect Fit	Graues Polyurethan/Stahlfaser, beschichtete Handfläche, silikonfrei	6 bis 11	3X42E	A5/E

Handschutz

Höchster Schnittschutz **A6 F**

Polyurethan



Anwendungen: Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau



NPF26-0118N MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Touchscreen-Kompatibilität
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A6/F



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
NPF26-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (Wolfram, HPPE, Polyester, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung	6 bis 11	3X42F	A6/F

Handschutz

Mittlerer Schnittschutz **A2 B**

Nitril-Mikroschaum 

Anwendungen: Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwarenteilemontage



Top Seller
2025


WE22-7313G_MTS*

- Strickstärke 13 gg
- Nitrilschaumbeschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A2/B



NPI

Top Seller
2025



CS22-7515B_MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstärke 15 gg
- Schnittlevel A2/B
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



NPI

Top Seller
2025




CS22-7518W* MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstärke 18 gg
- Schnittlevel A2/B
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



NPI

Top Seller
2025



CS22-7518B_MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstärke 18 gg
- Schnittlevel A2/B
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	
WE22-7313G	WorkEasy 13 GY NT	Leichter HPPE-/ Glasfaser-Strick, dunkelgraue Nitril-MikroschaumBeschichtung	6 bis 11	4X32B	A2/B	
CS22-7515B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 15 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42B	A2/B	✓
CS22-7518W	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Spandex, Strickstärke 18 in Weiß, Nitrilschaum in Weiß	6 bis 11	4X42B	A2/B	✓
CS22-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Stahlfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42B	A2/B	✓

Einheit: Paar* / Box** / Stück***

Handschutz

Mittlerer Schnittschutz A2 B


Nitril / Nitril-Mikroschaum 

Anwendungen: Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwarenteilemontage

NPI



Top Seller
2025



CS22-2D18B_MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A2/B
- ¾ Nitrilbetauchung + Nitril-Mikroschaum-Betauchung
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung

CE EN 420

EN 388



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit

EN 16350





Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	
CS22-1D18B	CoreShield Double	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Stahlfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, glattes Nitril + Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42B	A2/B	✓



Anwendungen: Handhabung leichter Blech-, Metall- und Glasteile, Metallstanzen, Teilemontage, Metallrecycling



Top Seller
2025


WE23-5313G_MTS*

- Strickstärke 13 gg
- Nitrilschaumbeschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlövel A3/C



NPI

Top Seller
2025




CS23-7515B_MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 15 gg
- Schnittlevel A3/C
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



NPI

Top Seller
2025



CS23-7518B_MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A3/C
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	
WE23-5313G	WorkEasy 13 GY NT	Leichter HPPE-/ Glasfaser-Strick, dunkelgraue Nitril-Mikroschaum-Beschichtung	6 bis 11	4X32C	A3/C	
CS23-7515B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 15 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42C	A3/C	✓
CS23-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42C	A3/C	✓

Handschutz

Hoher Schnittschutz **A4 D**

Nitril-Mikroschaum 


Anwendungen: Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metalldosen und Stahldrähten, Metallrecycling



Top Seller
2025



Top Seller
2025



WE24-5313G*

- EN388 4X42D
- Beschichtung NIT
- Farbe grau

CS23-7515B_MTS*_LP5.98-05/25

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 15 gg
- Schnittlevel A3/C
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350
WE24-5313G	WorkEasy	Text		4X42D	A4/D
CS24-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42D	A4/D

Handschutz

Hoher Schnittschutz **A4 D**

Nitril / Nitril-Mikroschaum



Anwendungen: Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metalldosen und Stahldrähten, Metallrecycling



CS24-9D18B_MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A4/D
- Nitrilbetauchung + Nitril-Mikroschaum-Betauchung
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	
CS24-9D18B	CoreShield Double	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Glattes Nitril + Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42D	A4/D	✓

Handschutz

Höchster Schnittschutz **A5 E**

Nitril-Mikroschaum



Anwendungen: Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau



CS25-7518B MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A5/E
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	
CS25-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Stahlfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42E	A5/E	✓

Handschutz

Höchster Schnittschutz **A6 F** **A7 F**

Nitril-Mikroschaum



Anwendungen: Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau



CS26-7518B.MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A6/F
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



CS27-7518B.MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A7/F
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	
CS26-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Wolfram, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42F	A6/F	✓
CS27-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Wolfram, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42F	A7/F	✓

Handschutz

Maximaler Schnittschutz **A8 F** **A9 F**

Nitrilschaum



Anwendungen: Montage oder Transport von großen, sperrigen oder schweren Gegenständen mit scharfen Kanten. Ebenfalls empfohlen für die Montage oder Transport von schwer greifbaren Gegenständen.



CS28-7518B.MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A8/F
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



CS29-7518B.MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A9/F
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung

CE EN 420			105-2016 Schnittfestigkeit			
Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	
CS28-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Wolfram, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42F	A8/F	✓
CS29-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Wolfram, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42F	A9/F	✓

Handschutz

Schnittschutz **A3 C**

Naturlatex



Anwendungen: Getränkeindustrie, z.B. Aussortieren von Glasbruch in Brauereien, Umgang mit feuchten Gläsern, gute Griffsicherheit, auch bei glatten und feuchten Teilen



2232525 MTS*

- Leichter Strickhandschuh aus Para-Aramid/Verbundfasern
- Gute Griffsicherheit, auch bei glatten und feuchten Teilen



930+ MTS*

- Gute Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Hervorragendes Feingefühl
- Gute Griffsicherheit, auch bei glatten und feuchten Teilen



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		
22 325 25	Sharpflex Latex	Leichter Strickhandschuh aus Aramid, Glasfaser, Nylon, Polyester, Spandex, 13gg, Blau gekreppte Latex-Beschichtung, 260 mm	7 8 9 10	2X42C	A3/C	X2XXXX
930+	K-TEX® 930+	Para-Aramid, mittlerer Strick, Strickbund, Latexbeschichtung auf der Handfläche, 23 bis 27 cm	7 bis 10	2X44C	A3/C	X1XXXX

Einheit: Paar* / Box** / Stück***

Handschutz

Schnittschutz **A4 D**

Naturlatex



Anwendungen: Getränkeindustrie, z.B. Aussortieren von Glasbruch in Brauereien, Umgang mit feuchten Gläsern, gute Griffsicherheit, auch bei glatten und feuchten Teilen



830+ MTS*

- 100 % Para-Aramid
- Hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Hoher Schnittschutz
- Beschichtung bis über die Handknöchel
- Gute Griffsicherheit, auch bei glatten und feuchten Teilen

CE EN 420



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		
830	SivaCut® 830	Para-Aramid, mittlerer Strick, tiefgetauchte Latexbeschichtung, Strickbund, blau/gelb, 23 bis 27 cm	7 bis 11	3X43D	A4/D	X1XXXX

Handschutz

Schnittschutz **A3 C** **A2 B**

Dyneema / Glasfaser / Lederbesatz / Noppen



Anwendungen: Lebensmittelindustrie (923), Stahl- und Metallverarbeitung, Umgang mit feuchten und geölten Teilen, z.B. Zuschneiden von geölten Feinblechen, Kunststoffverarbeitung, z.B. Entgraten von Türverkleidungen (995), Bedienung von Schalttableaus (984)



923_MTS*

- Leichter Strickart 14 gg
- Hoher Schnittschutz Level C
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Beidseitig tragbar
- Hoher Tragekomfort
- Mögliche Lösung als Unterziehhandschuh
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



995_MTS*

- Mittlerer Strick
- Hohe Griffsicherheit beim Umgang mit öligen und fettigen Teilen
- Hohe Standzeit auch an kritischen Stellen des Handschuhs
- Hoher Schnittschutz Level C
- Wärmeisolierung bei geringer bis mittlerer Hitzeentwicklung
- Hoher Tragekomfort



984_EOL*

- Mittlerer Strick
- Hohe Feinfühligkeit durch Fingerkuppenfreiheit, z.B. Bedienung eines Schalttableaus



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		
923	NevoCut 923	Polyamid/Dyneema/Glasfaser, leichter Strickhandschuh 14 gg, 23 bis 27 cm	7 bis 10	2X4XC	A3/C	✓
995	K-MEX® L 995	Para-Aramid, Leder, mittlerer Strick, Strickbund, Lederbesatz auf Handfläche und Fingerspitzen, 23 bis 27 cm	8 bis 10	3X44C	A3/C	41XXXX
984	K-MEX® NoF 984	Para-Aramid, PVC, mittlerer Strick, fingerkuppenfrei, Strickbund, Noppen auf Handinnenfläche, 23 bis 25 cm	7 bis 10	1X4XB	A2/B	41XXXX

ARMSTULPEN MECHANISCHER+SCHNITT- SCHUTZ



SCHNITTSCHUTZ-ARMSTULPEN RELAUNCH



Anwendungen: Unterarmschutz zum Handling von scharfen und/oder heißen Gegenständen, Zusammenbau und Montage (Automobilindustrie), Handling von Stahlstangen und Blechen, Behandlung von Papier und Karton, Handling von Kabeln, Endbearbeitung in der Kunststoffindustrie, Metallurgie- und Gießereibetriebe



961-02 MTS***

- Gute Hitzebeständigkeit bis 100°C
- Schutz auch im Innenhandbereich
- Daumenloch für perfekten Sitz
- 360 mm Länge



961-03 MTS***

- Gute Hitzebeständigkeit bis 100°C
- Schutz auch im Innenhandbereich
- Daumenloch für perfekten Sitz
- 490 mm Länge



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
961	ArMEX 961, 360 mm	Stulpe aus Para-Aramid, mit Daumenloch, gelb 360 mm	Einheitsgröße	1X3XC
961	ArMEX 961, 490 mm	Stulpe aus Para-Aramid, mit Daumenloch, gelb 490 mm	Einheitsgröße	1X3XC

Handschutz

Schnittschutz / Armstulpen

A3 C



Kevlar / Para-Aramid



Anwendungen: Unterarmschutz zum Handling von scharfen und/oder heißen Gegenständen, Zusammenbau und Montage (Automobilindustrie), Handling von Stahlstangen und Blechen, Behandlung von Papier und Karton, Handling von Kabeln, Endbearbeitung in der Kunststoffindustrie, Metallurgie- und Gießereibetriebe

NPI

Top Seller 2025



KVS-2-14TH-N***

- Faser Kevlar
- Schnittschutz & Gute Hitzebeständigkeit
- Rundstrick-Konstruktion ist flexibel und leicht mit guter Passform
- Daumenloch für besseren Sitz ohne Rutschen und zusätzlichen Schutz des Handgelenks
- Länge 36 cm
- Schnittlevel C
- EN 407 Kontaktwärme 100°C
- Silikonfrei

NPI

Top Seller 2025



KVS-2-18TH-N***

- Faser Kevlar
- Schnittschutz & Gute Hitzebeständigkeit
- Rundstrick-Konstruktion ist flexibel und leicht mit guter Passform
- Daumenloch für besseren Sitz ohne Rutschen und zusätzlichen Schutz des Handgelenks
- Länge 45 cm
- Schnittlevel C
- EN 407 Kontaktwärme 100°C
- Silikonfrei

NPI

Top Seller 2025



KVS-2-18-N***

- Faser Kevlar
- Schnittschutz & Gute Hitzebeständigkeit
- Rundstrick-Konstruktion ist flexibel und leicht mit guter Passform
- Länge 45 cm
- Schnittlevel C
- EN 407 Kontaktwärme 100°C
- Silikonfrei



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
KVS-2-14TH-N	Aracut PA 14TH	Rundgestrickte 2-lagige Kevlar-Ärmel mit Daumenloch, Schichtstärke 1,8 mm, Strickstärke 13 gg, Länge 36 cm	Einheitsgröße	1X32C A3/C X1XXXX
KVS-2-18TH-N	Aracut PA 18TH	Rundgestrickte 2-lagige Kevlar-Ärmel mit Daumenloch, Schichtstärke 1,8 mm, Strickstärke 13 gg, Länge 45 cm	Einheitsgröße	1X32C A3/C X1XXXX
KVS-2-18-N	Aracut PA 18	Rundgestrickte 2-lagige Kevlar-Ärmel mit Daumenloch, Schichtstärke 1,8 mm, Strickstärke 13 gg, Länge 45 cm	Einheitsgröße	1X32C A3/C X1XXXX

Handschutz

Schnittschutz / Armstulpen

A3 C



HPPE



Anwendungen: Unterarmschutz zum Handling von scharfen, Metallurgie-/Holz-/Papier-/Karton-/Glas und Kunststoffindustrie, Zusammenbau und Montage (Automobilindustrie), schmutzige Umgebungen

NPI



BK-KVS-2-14-N***

- **Faser HPPE**
- Nahtlos gestrickter schwarzer Ärmel mit Strickbund
- Schwarze Farbe gut geeignet für schmutzige Arbeitsumgebung
- Strickhandgelenk für besseren Sitz
- **Strickstärke 14 gg**
- **Länge 36 cm**
- **Schnittlevel C**

NPI



BK-KVS-2-18-N***

- **Faser HPPE**
- Nahtlos gestrickter schwarzer Ärmel mit Strickbund
- Schwarze Farbe gut geeignet für schmutzige Arbeitsumgebung
- Strickhandgelenk für besseren Sitz
- **Strickstärke 18 gg**
- **Länge 45 cm**
- **Schnittlevel C**



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
BK-KVS-2-14-N	Aracut PA 14 Black	Nahtlos gestrickter Schwarzer HPPE-Ärmel mit Strickbund, Schichtstärke 1,0 mm, Strickstärke 18 gg, Länge 36 cm	Einheitsgröße	2X23C A3/C
BK-KVS-2-18-N	Aracut PA 18 Black	Nahtlos gestrickter Schwarzer HPPE-Ärmel mit Strickbund, Schichtstärke 1,0 mm, Strickstärke 18 gg, Länge 45 cm	Einheitsgröße	2X23C A3/C

Handschutz

Schnittschutz / Armstulpen **A5 E**



Stahl / HPPE



Anwendungen: Unterarmschutz zum Handling von scharfen, Metallurgie-/Holz-/Papier-/Karton-/Glas und Kunststoffindustrie, Zusammenbau und Montage (Automobilindustrie), schmutzige Umgebungen

Projekt
Q1 2025



NFDS 16N-6***

- **Faser Stahl/HPPE**
- Nahtlos gestrickter grauer Ärmel mit Strickbund
- **Hochwertiger Schnittschutz A5/E mit niedriger Schichtstärke 15 gg**
- Strickhandgelenk, elastische Oberseite und Spandex für bequemen Sitz ohne Rutschen
- **Mit Recycling-Polyestergarn aus Plastikflaschen**
- **Länge 40 cm**
- **Silikonfrei**



NPI



CTSSN-18N***

- **Faser Stahl/HPPE**
- Nahtlos gestrickter grauer Ärmel mit Strickbund
- **Hochwertiger Schnittschutz A5/E mit niedriger Schichtstärke 15 gg**
- Strickhandgelenk, elastische Oberseite und Spandex für bequemen Sitz ohne Rutschen
- **Mit Recycling-Polyestergarn aus Plastikflaschen**
- **Länge 45 cm**
- **Silikonfrei**

NPI



CTSSN-18TH***

- **Faser Stahl/HPPE**
- Nahtlos gestrickter grauer Ärmel mit Strickbund **und Daumenloch**
- **Hochwertiger Schnittschutz A5/E mit niedriger Schichtstärke 15 gg**
- Strickhandgelenk, elastische Oberseite und Spandex für bequemen Sitz ohne Rutschen
- **Mit Recycling-Polyestergarn aus Plastikflaschen**
- **Länge 45 cm**
- **Silikonfrei**



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
NFDS 16N-6	Steel/rPET Sleeve 16"	Nahtlos gestrickter grauer Stahl/HPPE-Ärmel mit Strickbund, Spandex, Schichtstärke 0,8 mm, Strickstärke 15 gg, Länge 40 cm	Einheitsgröße	2X42E A5/E
CTSSN-18N	2-ply Steel/rPET Sleeve 18"	Nahtlos gestrickter grauer Stahl/HPPE-Ärmel mit Strickbund, Spandex, Schichtstärke 0,8 mm, Strickstärke 15 gg, Länge 45 cm	Einheitsgröße	2X42E A5/E
CTSSN-18TH	2-ply Steel/rPET Sleeve TH18"	Nahtlos gestrickter grauer Stahl/HPPE-Ärmel mit Strickbund mit Daumenloch, Schichtstärke 0,8 mm, Strickstärke 15 gg, Länge 45 cm	Einheitsgröße	2X42E A5/E



Anwendungen: Leichte Arbeiten / Gefahren, schweißtreibende Umgebungen, reine Umgebungen

Projekt
Q1 2025



COTTUB-2LB-N

- **Wirkt als Absorptionsmaterial und leitet Feuchtigkeit von der Haut ab, eine hervorragende Lösung für schweißtreibende Umgebungen**
- Hohe Atmungsaktivität
- Rundstrick-Konstruktion ist bequem, leicht und flexibel
- **Zuschnitt variabel**
- Strickstärke 13 gg
- Schichtstärke 0,8 mm
- Silikonfrei

Projekt
Q1 2025



COTTUB-3LB-N

- **Wirkt als Absorptionsmaterial und leitet Feuchtigkeit von der Haut ab, eine hervorragende Lösung für schweißtreibende Umgebungen**
- Hohe Atmungsaktivität
- Rundstrick-Konstruktion ist bequem, leicht und flexibel
- **Zuschnitt variabel**
- Strickstärke 13 gg
- Schichtstärke 0,8 mm
- Silikonfrei

NPI



CS-2-18-N***

- **Wirkt als Absorption und nimmt Schweiß von der Haut auf**
- Hoch atmungsaktiv Rundstrick-Konstruktion ist leicht und angenehm zu sitzen
- Strickbündchen und elastisch an der Oberseite für bequemen Sitz ohne Rutschgefahr.
- Strickstärke 13 gg
- Schichtstärke 1,6 mm
- **Länge 45 cm**



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
COTTUB-2LB-N	Baumwollschlauch 2LB Rolle	Rundgestrickte Baumwollschlauchlösung für variabel geschnittenen Ärmel, Strickstärke 13 gg, Schichtstärke 0,8 mm 2-lagig / 907 g, Länge 33,12 Meter	Einheitsgröße	0111A	A1/A
COTTUB-3LB-N	Baumwollschlauch 3LB Rolle	Rundgestrickte Baumwollschlauchlösung für variabel geschnittenen Ärmel, Strickstärke 13 gg, Schichtstärke 0,8 mm 3-lagig / 1361 g, Länge 44,16 Meter	Einheitsgröße	0111A	A1/A
CS-2-18-N	Baumwoll-Armstulpe 2LB	Rundgestrickte Baumwollarmstulpe, Strickstärke 13 gg, Schichtstärke 1,6 mm, Länge 45 cm	Einheitsgröße	1X21A	A1/A

HANDSCHUHE MECHANISCHER+SCHNITT- SCHUTZ

Honeywell Cut Control-Handschuhe



Stufe A:
NIEDRIGER SCHNITTSCHUTZ

Stufe B:
MITTLERER SCHNITTSCHUTZ

Stufe C, D:
HOHER SCHNITTSCHUTZ

Stufe E:
EXTRA HOHER SCHNITTSCHUTZ

Stufe F:
EXTRA HOHER/HÖCHSTER
SCHNITTSCHUTZ

SCHNITTSCHUTZSTUFE	Gering	Mittel	Hoch		Extrahoch			Maximal	
EN 388:2016 	A	B	C	D	E	F	F	F	F
ANSI-105-2016 	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
MÖGLICHE EINSATZBEREICHE	Allgemeine Handhabung, Kleinteilmontage, Verpackung, Lagerhaltung, leichte Wartungsarbeiten, Materialhandhabung und Versand	Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwaren-Teilemontage	Handhabung leichter Blech-, Metall- und Glasteile, Metallstanzen, Teilemontage, Metallrecycling	Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metalldosen und Stahldrähten, Metallrecycling	Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier- und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau			Montage oder Transport von großen, sperrigen oder schweren Gegenständen mit scharfen Kanten. Ebenfalls empfohlen für die Montage oder Transport von schwer greifbaren Gegenständen.	

Handschutz

So finden sie den richtigen Schnittschutz

Honeywell leitfaden zur EN 388, gemäß EN ISO 13997 TDM-Schnitttestverfahren

	GERINGER Schnittschutz	MITTLERER Schnittschutz	HOHER Schnittschutz		HÖCHSTER Schnittschutz	
Einstufung der Leistungswerte	A	B	C	D	E	F
Schnittfestigkeit (Newton)	> 2	> 5	> 10	> 15	> 22	> 30
Empfohlene Anwendungen	Leichtes allgemeines Handling ohne scharfkantige Objekte, Teilmontage, Kfz-Wartung, Bau, vielseitige Anwendungen...	Verpackung, Lagerarbeiten, Stanzen von Leichtmetallen, Kfz- und Weißwaren- Montage	Leichtes Handling von Blechen und Glas, Stanzen von Metallen, Kunst- stoffverarbeitung, Reifenproduktion, Automobil- und Weißwaren- industrie...	Handling von Ble- chen und Glas/ Flaschen, Stanzen von Metallen, leichte Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Schrei- nerarbeiten, Druckindustrie ...	Handling von schweren Blechen/Metall und Flachglas, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Druckindustrie ...	Handling von schweren Blechen/Metall, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, schwere Arbeiten in der Fleischver- arbeitung, Schlachtbetriebe

SCHNITTSCHUTZSTUFE	Gering	Mittel	Hoch		Extrahoch			Maximal	
EN 388:2016 	A	B	C	D	E	F	F	F	F
ANSI-105-2016 	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
MÖGLICHE EINSATZBEREICHE	Allgemeine Handhabung, Kleinteilmontage, Verpackung, Lagerhaltung, leichte Wartungsarbeiten, Materialhandhabung und Versand	Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwaren- Teilemontage	Handhabung leichter Blech-, Metall- und Glasteile, Metallstanzen, Teilemontage, Metallrecycling	Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metall Dosen und Stahlstrahlen, Metallrecycling	Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier- und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glaserstellung, Fensterbau			Montage oder Transport von großen, sperrigen oder schweren Gegenständen mit scharfen Kanten. Ebenfalls empfohlen für die Montage oder Transport von schwer greifbaren Gegenständen.	

HANDSCHUTZ

WORKEASY SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE

Einfach bedeutet effizient



**WENIGER
KOSTEN.
WENIGER
VERWALTUNGS-
AUFWAND.**

Wenn Sie Ihre Teams mit Schnittschutzhandschuhen ausstatten, wählen Sie das richtige Leistungs-Level? Tragen die Handschuhe zur Optimierung Ihrer PSA-Kosten und Ihrer Verwaltungsprozesse bei? Sind sie konform? Viele Fragen, eine Antwort – Honeywell WorkEasy Schnittschutzhandschuhe.

Das Tragen von Basis-Schutzhandschuhen gegen mechanische Einwirkungen und Schnitte ist eine generelle Sicherheitsanforderung in einer Vielzahl von Branchen, von der Lagerung bis zur Fertigung. Die Verwendung von strapazierfähigen Handschuhen mit zusätzlichen Funktionen bringt bei vielen Anwendungen aber vielleicht gar keinen zusätzlichen Nutzen; sie erhöhen Ihre Kosten und bringen Verwaltungsaufwand mit sich.

Senken Sie Ihre Kosten und profitieren Sie mit Honeywell WorkEasy von zertifiziertem Schutz gegen mechanische Einwirkungen und Schnitte zu einem unschlagbaren Preis. Die abrieb-, reiß- und durchstichfesten WorkEasy-Handschuhe bieten qualitativen Schutz, der durch das Branchenwissen von Honeywell sowie den unermüdlichen Einsatz, Ihre spezifischen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, garantiert wird. Die zuverlässigen Materialien und die Konstruktion der WorkEasy-Handschuhe sorgen dafür, dass Ihre Arbeiter geschützt, bequem und produktiv arbeiten können.

Sie können die Handschuhe jederzeit ersetzen. Honeywell hat eine kontinuierliche

Versorgung mit großen Mengen und gleichbleibender Qualität vorbereitet. Erfüllen Sie die Anforderungen der Vorschriften und die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter, und bleiben Sie dabei immer im Rahmen Ihres Budgets.

Anwendungen: Allgemeine Handhabung, Kleinteilmontage, Verpackung, Lagerhaltung, leichte Wartungsarbeiten, Materialhandhabung und Versand

Projekt
Q3 2025



WE21-3113W*

- EN388 3121X
- Beschichtung PU
- Farbe weiß



Top Seller
2025

WE21-3113G MTS*

- Strickstärke 13 gg
- PU-Beschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A1/A



Top Seller
2025

WE21-3313G MTS*

- Strickstärke 13 gg
- Nitrilschaumbeschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A1/A



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
WE21-3113W	WorkEasy	Text		3121X	A1/A
WE21-3113G	WorkEasy 13G GY PU 1	Leichter Polyester-Strick, mittelgraue PU-Beschichtung	6 bis 11	3121X	A1/A
WE21-3313G	WorkEasy 13G GY NT 1	Leichter Polyester-Strick, dunkelgraue Nitril-Mikroschaum-Beschichtung	6 bis 11	3121X	A1/A

Handschutz

Mittlerer Schnittschutz **A2 B**

Polyurethan / Nitrilschaum 

Anwendungen: Materialhandhabung, Kleinteilemontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißware-Teilemontage

Projekt
Q3 2025



WE22-7113W*

- EN388 4X42B
- Beschichtung PU
- Farbe weiß



Top Seller
2025

WE22-7113G MTS*

- Strickstärke 13 gg
- PU-Beschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A2/B



Top Seller
2025

WE22-7313G MTS*

- Strickstärke 13 gg
- Nitrilschaumbeschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A2/B



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
WE22-7113W	WorkEasy	Text		4X42B	A2/B
WE22-7113G	WorkEasy 13G GY PU	Leichter HPPE-/ Glasfaser-Strick, mittelgraue PU-Beschichtung	6 bis 11	4X32B	A2/B
WE22-7313G	WorkEasy 13 GY NT	Leichter HPPE-/ Glasfaser-Strick, dunkelgraue Nitril-MikroschaumBeschichtung	6 bis 11	4X32B	A2/B

Handschutz

Hoher Schnittschutz **A3 C**

Polyurethan / Nitrilschaum



Anwendungen: Handhabung leichter Blech-, Metall- und Glasteile, Metallstanzen, Teilemontage, Metallrecycling

Projekt
Q3 2025



Top Seller
2025

WE23-5113W*

- EN388 4X42C
- Beschichtung PU
- Farbe weiß



Top Seller
2025

WE23-5113G MTS*

- Strickstärke 13 gg
- PU-Beschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlevel A3/C



Top Seller
2025

WE23-5313G MTS*

- Strickstärke 13 gg
- Nitrilschaumbeschichtung, grau
- Schnittschutzstufe mit Farbcodierung
- Gute Qualität, ausgezeichneter Preis
- Schnittlövel A3/C



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
WE23-5113W	WorkEasy	Text		4X42C A3/C
WE23-5113G	WorkEasy 13G GY PU	Leichter HPPE-/ Glasfaser-Strick, mittelgraue PU-Beschichtung	6 bis 11	4X32C A3/C
WE23-5313G	WorkEasy 13 GY NT	Leichter HPPE-/ Glasfaser-Strick, dunkelgraue Nitri-IMikroschaum-Beschichtung	6 bis 11	4X32C A3/C



Anwendungen: Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metalldosen und Stahldrähten, Metallrecycling

Projekt
Q3 2025



WE24-5113W*

- EN388 4X42D
- Beschichtung PU
- Farbe weiß

Top Seller
2025

Projekt
Q3 2025



WE24-5113G*

- EN388 4X42D
- Beschichtung PU
- Farbe grau

Top Seller
2025

Projekt
Q3 2025



WE24-5313G*

- EN388 4X42D
- Beschichtung NIT
- Farbe grau

Top Seller
2025



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit




Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
WE24-5113W	WorkEasy	Text	4X42D	A4/D
WE24-5113G	WorkEasy	Text	4X42D	A4/D
WE24-5313W	WorkEasy	Text	4X42D	A4/D

HANDSCHUTZ

HONEYWELL PERFECT FIT SCHUTZHANDSCHUHE

Ideale Kombination aus Feinfühligkeit, Schnittschutz,
Tragekomfort und Rutschhemmung

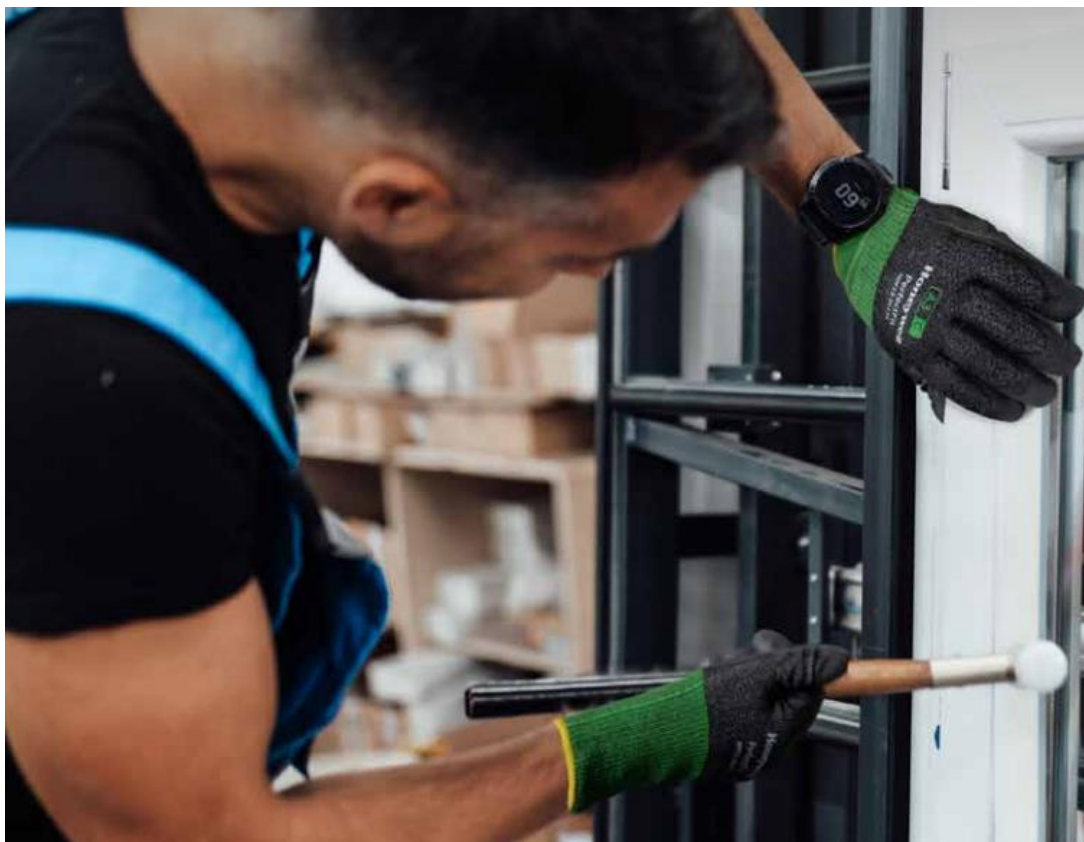

WÄHLEN SIE SCHUTZHANDSCHUHE MIT PERFEKTER PASSFORM

Perfect Fit Schutzhandschuhe wurden für Sicherheit und Tragekomfort mit erstklassigem Schutz und Trockengrip entwickelt und schützen die Träger vor Schnitt-, Schürf-, Riss- und Stichwunden, wenn sie mit scharfkantigen und rauen Materialien arbeiten.

Die Handschuhe können auch für Lackieranwendungen, Entgraten von Karosserien, Fahrgestellmontage, Gießereiarbeiten sowie zur Befestigung von Komponenten und Teilen bei der Fahrzeugwartung getragen werden.

Jahrzehntelang haben wir unsere Produkte erforscht und getestet, um Schutzhandschuhe zu liefern, die den Bedürfnissen der Träger entsprechen, indem wir Innovationen für die Zukunft und neue Handschutztechnologien entwickeln.

Wir haben die Honeywell Perfect Fit Schutzhandschuhe bewusst mit einem erstklassigen Design entwickelt, das die Sicherheit der Träger und ihre Produktivität erhöht und Handschweiß reduziert.

Dank zahlreicher Sicherheitsvorteile und hohem Tragekomfort müssen Arbeiter nicht nur Handschutz tragen – sie werden es auch wollen.

PIP | HSP

Anwendungen: Allgemeine Handhabung, Kleinteilmontage, Verpackung, Lagerhaltung, leichte Wartungsarbeiten, Materialhandhabung und Versand

NPI



Top Seller 2025



Projekt Q2 2025



Top Seller 2025



NPF21-0118N_MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Touchscreen-Kompatibilität
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A1/A

NPF21-0118NW_MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A1/A



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	Schnittfestigkeit
NPF21-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (Nylon, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung	6 bis 11	2121A	A1/A
NPF21-1118NW	New Perfect Fit	Weißes Polyurethan/Nylon, beschichtete Handfläche, silikonfrei	6 bis 11	2121A	A1/A

Anwendungen: Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwarenteilemontage



- NPF22-0118N_MTS***
- Strickstärke 18 gg
 - PU-Beschichtung, atmungsaktiv
 - OEKO-TEX 100
 - Lebensmittel-zertifiziert
 - Antistatisch nach EN16350
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Silikonfrei, Glasfaserfrei
 - Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
 - Waschbar 3 Zyklen
 - Schnittlevel A2/B



- NPF22-0118NW_MTS***
- Strickstärke 18 gg
 - PU-Beschichtung, atmungsaktiv
 - OEKO-TEX 100
 - Lebensmittel-zertifiziert
 - Antistatisch nach EN16350
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Silikonfrei, Glasfaserfrei
 - Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
 - Waschbar 3 Zyklen
 - Schnittlevel A2/B

CE EN 420			EN 388			ANSI-105-2016		EN 407		Schnittfestigkeit	
Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen							
NPF22-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (HPPE, Nylon, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung	6 bis 11	3X42B						A2/B	
NPF22-0118NW	New Perfect Fit	Weißes Trikot (HPPE, Nylon, Karbon, Elasthan) mit weißer PU-Beschichtung	6 bis 11	3X42B						A2/B	

Handschutz

Hoher Schnittschutz **A3 C**

Polyurethan 

Anwendungen: Handhabung leichter Blech-, Metall- und Glasteile, Metallstanzen, Teilemontage, Metallrecycling



- NPF23-0118N MTS***
- Strickstärke 18 gg
 - PU-Beschichtung, atmungsaktiv
 - OEKO-TEX 100
 - Lebensmittel-zertifiziert
 - Antistatisch nach EN16350
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Silikonfrei, Glasfaserfrei
 - Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
 - Waschbar 3 Zyklen
 - Schnittlevel A3/C



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
NPF23-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (HPPE, Nylon, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung	6 bis 11	3X42C	A3/C

Handschutz

Hoher Schnittschutz **A4 D**

Polyurethan



Anwendungen: Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metalldosen und Stahldrähten, Metallrecycling



NPF24-0118N MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Touchscreen-Kompatibilität
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A4/D



ANSI-
105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
NPF24-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (HPPE, Nylon, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung	6 bis 11	3X42D A4/D

Handschutz

Höchster Schnittschutz **A5 E**

Polyurethan



Anwendungen: Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau



NPF25-0118N MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Touchscreen-Kompatibilität
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A5/E



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
NPF25-0118N	New Perfect Fit	Graues Polyurethan/Stahlfaser, beschichtete Handfläche, silikonfrei	6 bis 11	3X42E	A5/E

Handschutz

Höchster Schnittschutz **A6 F**

Polyurethan



Anwendungen: Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau



NPF26-0118N MTS*

- Strickstärke 18 gg
- PU-Beschichtung, atmungsaktiv
- OEKO-TEX 100
- Lebensmittel-zertifiziert
- Antistatisch nach EN16350
- Touchscreen-Kompatibilität
- Silikonfrei, Glasfaserfrei
- Niedriger DMF-Wert (< 100ppm)
- Waschbar 3 Zyklen
- Schnittlevel A6/F




ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
NPF26-0118N	New Perfect Fit	Graues Trikot (Wolfram, HPPE, Polyester, Karbon, Elasthan) mit schwarzer PU-Beschichtung	6 bis 11	3X42F	A6/F

HANDSCHUTZ

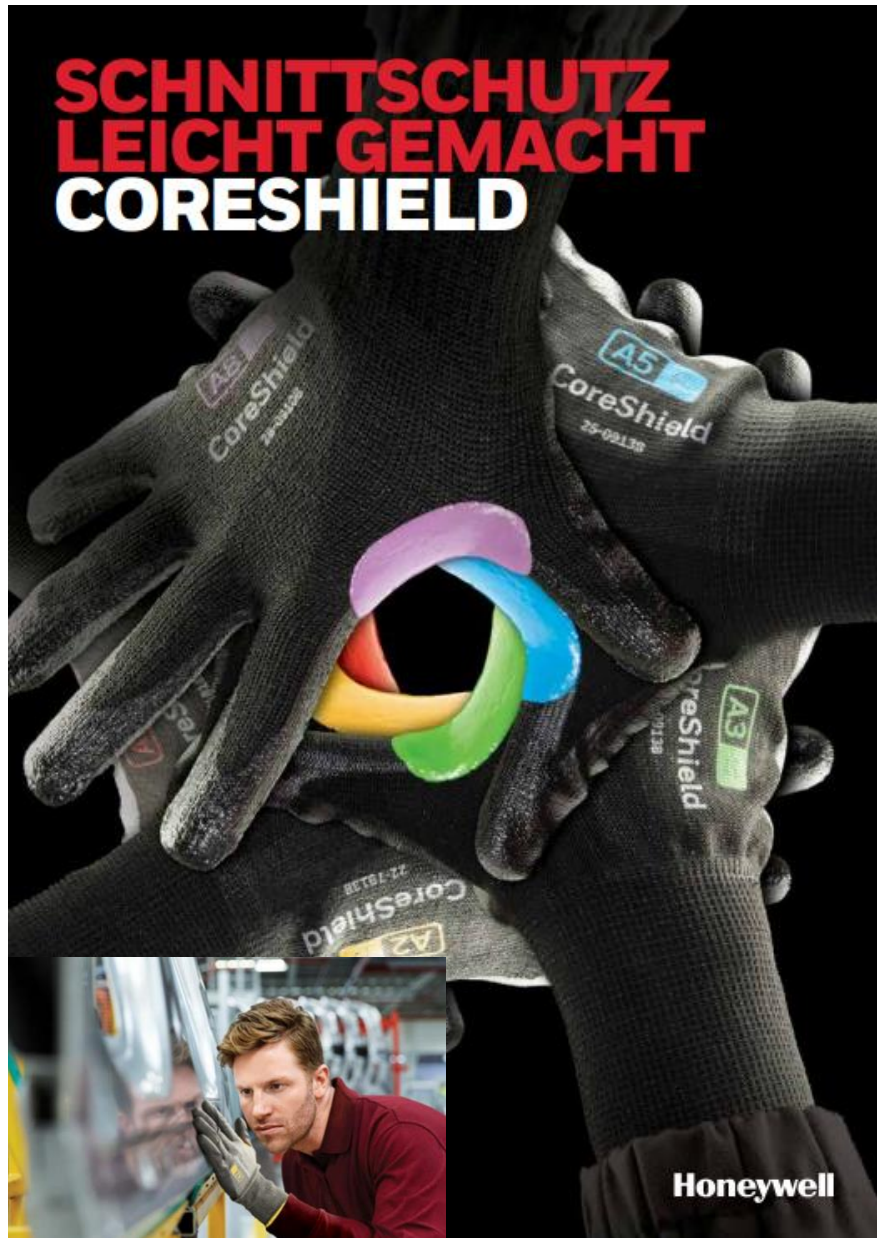

**SCHNITTSCHUTZ
LEICHT GEMACHT
CORESHIELD**

Honeywell

CoreShield

SCHWERE AUSWAHL LEICHT GEMACHT

Erweiterte Schnittfestigkeit, Komfort, einfache Auswahl und Wirtschaftlichkeit ... Alles in einem einzigen Schutzhandschuh vereint. Mit Honeywell CoreShield™ haben Sie vereinfachten Handschutz direkt zur Hand

DER RICHTIGE SCHNITTSCHUTZ FÜR IHRE MITARBEITER STEHT BEI UNS IM MITTELPUNKT

- Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit
- Komfort
- Wohlbefinden
- Rutschhemmung
- Kosten



Kostensenkung & Abfall-Reduzierung:

Die Honeywell Safety and Productivity Solutions **CoreShield™-Schnittschutzhandschuhe** wurden in 5 Waschgängen getestet, ohne dass sich die Leistung oder die Größe verändert hat.

Mit dieser Eigenschaft können Sie nicht nur Kosten senken, da die Handschuhe seltener ausgetauscht werden müssen, sondern auch die Abfallmenge in Ihrem Unternehmen verringern.

Darüber hinaus sind alle Modelle:

- glasfaserfrei
- Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv)
- OEKO-TEX 100-zertifiziert.

Handschutz

Mechanischer Schutz **A1 A**

Nitril-Mikroschaum / Nitril



Anwendungen: Allgemeine Handhabung, Kleinteilmontage, Verpackung, Lagerhaltung, leichte Wartungsarbeiten, Materialhandhabung und Versand



CS21-7518B MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A1/A
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Kontaktwärme bis 100°C
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		EN16350	EN407
CS21-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, Stahfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X21A	A1/A	✓	✓

Anwendungen: Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwarenteilemontage



CS22-7515B MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 15 gg
- Schnittlevel A2/B
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



CS22-7518W*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A2/B
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



CS22-7518B MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A2/B
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung

CE EN 420

Art.-Nr. Name Beschreibung			Größen	Normen	EN16350	EN407
CS22-7515B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 15 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42B A2/B	✓	✓
CS22-7518W	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Spandex, Strickstärke 18 in Weiß, Nitrilschaum in Weiß	6 bis 11	4X42B A2/B		✓
CS22-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Stahlfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42B A2/B	✓	✓

EN 388

ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit

EN 16350

Handschutz

Hoher Schnittschutz **A3 C**

Nitril-Mikroschaum / Nitril



Anwendungen: Handhabung leichter Blech-, Metall- und Glasteile, Metallstanzen, Teilemontage, Metallrecycling



CS23-7515B MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 15 gg
- Schnittlevel A3/C
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



CS23-7518B MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A3/C
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	EN 407
CS23-7515B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 15 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42C	A3/C	✓
CS23-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42C	A3/C	✓

Anwendungen: Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metalldosen und Stahldrähten, Metallrecycling



- CS24-7515B MTS***
- Verbesserte Passform
 - Strickstarke 15 gg
 - Schnittlevel A4/D
 - Nitrilschaum
 - Daumenverstärkung
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Antistatik-Zertifizierung EN16350
 - Lebensmittel-Zertifizierung
 - EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



- CS24-7518W***
- Verbesserte Passform
 - Strickstarke 18 gg
 - Schnittlevel A4/D
 - Nitrilschaum
 - Daumenverstärkung
 - Lebensmittel-Zertifizierung
 - EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



- CS24-7518B MTS***
- Verbesserte Passform
 - Strickstarke 18 gg
 - Schnittlevel A4/D
 - Nitrilschaum
 - Daumenverstärkung
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Antistatik-Zertifizierung EN16350
 - Lebensmittel-Zertifizierung
 - EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung

CE EN 420

			EN 388		ANSI-105-2016 Schnittfestigkeit		EN 16350			
Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350		EN 407			
CS24-7515B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 15 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42D	A4/D	✓			✓	
CS24-7518W	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Stahlfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42D	A4/D	✓			✓	
CS24-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42D	A4/D	✓			✓	

Handschutz

Höchster Schnittschutz **A5 E**

Nitril-Mikroschaum / Nitril



Anwendungen: Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau



- CS25-7518B MTS***
- Verbesserte Passform
 - Strickstarke 18 gg
 - Schnittlevel A5/E
 - Nitrilschaum
 - Daumenverstärkung
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Antistatik-Zertifizierung EN16350
 - Lebensmittel-Zertifizierung
 - EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung

CE EN 420			EN 388		ANSI-105-2016 Schnittfestigkeit		EN 16350		EN 13350		EN 407	
Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen								
CS25-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Stahlfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42E	A5/E		✓		✓		✓	

Handschutz

Höchster Schnittschutz **A6 F**

Nitril-Mikroschaum / Nitril



Anwendungen: Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau

NPI

Top Seller
2025

CS26-7518B MTS*

- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A6/F
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	EN 407
CS26-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Wolfram, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42F	A6/F	✓

Handschutz

Höchster Schnittschutz A7 F

Nitril-Mikroschaum / Nitril 

Anwendungen: Handhabung schwerer Metall- und Glasteile, Zerspanung, Metallstanzen, Metallrecycling, Papier und Zellstoffindustrie (Klingenwechsel am Rollenschneider), Fahrzeugmontage, Metallfertigung, Stanzen von scharfen Metallteilen, Glasherstellung, Fensterbau



- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A7/F
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



ANSI-105-2016
Schnittfestigkeit



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350	EN 407
CS27-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Wolfram, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42F	A7/F	✓

Handschutz

Maximaler Schnittschutz **A8 F** **A9 F**

Nitril



Anwendungen: Montage oder Transport von großen, sperrigen oder schweren Gegenständen mit scharfen Kanten. Ebenfalls empfohlen für die Montage oder Transport von schwer greifbaren Gegenständen.



- CS28-7518B MTS***
- Verbesserte Passform
 - Strickstarke 18 gg
 - Schnittlevel A8/F
 - Nitrilschaum
 - Daumenverstärkung
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Antistatik-Zertifizierung EN16350
 - Lebensmittel-Zertifizierung
 - EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung



- CS29-7518B MTS***
- Verbesserte Passform
 - Strickstarke 18 gg
 - Schnittlevel A9/F
 - Nitrilschaum
 - Daumenverstärkung
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Antistatik-Zertifizierung EN16350
 - Lebensmittel-Zertifizierung
 - EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung

CE EN 420		EN 388		ANSI-105-2016 Schnittfestigkeit		EN 16350			
Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen					
CS28-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Wolfram, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42F	A8/F	✓			✓
CS29-7518B	CoreShield	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Wolfram, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42F	A9/F	✓			✓

HANDSCHUTZ

CORESHIELD™ DOUBLE SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE



Handschutz

Mittlerer Schnittschutz **A2 B**

Nitril / Nitril-Mikroschaum 

Anwendungen: Materialhandhabung, Kleinteilmontage, Leichtmetallstanzen, Fahrzeugmontage, Weißwarenteilemontage



- Verbesserte Passform
- Strickstarke 18 gg
- Schnittlevel A2/B
- Nitrilschaum
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Kompatibilität
- Antistatik-Zertifizierung EN16350
- Lebensmittel-Zertifizierung
- EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung

 EN 420				ANSI-105-2016 Schnittfestigkeit				
Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		EN 16350	EN407	
CS22-1D18B	CoreShield Double	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Stahlfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, glattes Nitril + Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42B	A2/B	✓	✓	



Anwendungen: Glashandhabung, Trockenbau, Fahrzeugmontage, Fertigung und Handhabung von Metall, Handhabung von Blechkanistern/ Metalldosen und Stahldrähten, Metallrecycling



- CS24-9D18B_MTS***
- Verbesserte Passform
 - Strickstarke 18 gg
 - Schnittlevel A4/D
 - Nitrilschaum
 - Daumenverstärkung
 - Touchscreen-Kompatibilität
 - Antistatik-Zertifizierung EN16350
 - Lebensmittel-Zertifizierung
 - EN & ANSI-Zertifizierung & Kennzeichnung

 EN 420				ANSI-105-2016 Schnittfestigkeit				
Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	EN 16350		EN 407	
CS24-9D18B	CoreShield Double	Recyceltes Polyester, PE-Faser, Karbonfaser, Spandex, Strickstärke 18 in Schwarz, Glattes Nitril + Nitrilschaum in Schwarz	6 bis 11	4X42D	A4/D	✓	✓	

HANDSCHUHE ANTISTATISCHER SCHUTZ

- **Antistatische** Schutzhandschuhe gemäß EN 16350

Diese Norm ist **unbedingt** zu beachten, wenn in Umgebungen gearbeitet wird, die durch elektrostatische Entladung explosionsgefährdet sind. Da es derzeit kein standardisiertes Piktogramm für den Schutz gemäß EN 16350 gibt (die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines **eigenen Piktogramms**, wie es von PSA-Herstellern verwendet werden kann), ist es wichtig **sicherzustellen**, dass die **Schutzhandschuhe nach dieser Norm zertifiziert sind**. Zu diesem Zweck kann das entsprechende Produktdatenblatt oder die Baumusterprüfbescheinigung vom Lieferanten angefordert werden. Die EN 16350 beinhaltet die folgenden Tests:

- Der **Kontaktwiderstand** des Schutzhandschuhs muss weniger als 100 Megaohm ($< 1,0 \times 10^8 \Omega$) betragen.
- Die DIN EN 1149-2: 1997 regelt den Kontaktwiderstand.
- Während der Prüfung muss eine **Umgebungstemperatur von 23 °C** ($\pm 1 \text{ °C}$) und eine relative **Luftfeuchtigkeit von 25 %** ($\pm 5 \text{ %}$) gegeben sein.
- Es werden **fünf Tests** durchgeführt. Dabei muss **jede Messung innerhalb der Grenzwerte** liegen.
- Die **alte Klassifizierung** gemäß DIN EN 1149-5 und die **Verwendung des Piktogramms** sind **nicht mehr erlaubt**.



EN 16350



„Schutz des Menschen“

Handschutz

Allgemeines Handling **A1 A**



Antistatische Risiken



Anwendungen: Schutz von elektronischen Bauteilen • Elektroindustrie • Automobilindustrie, Schutz entspricht der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Durchgangswiderstand < 1,0 x 10⁸ Ω bei (23 ± 1) °C, relative Luftfeuchtigkeit (25 ± 5) %



625+ MTS*

- Polyamid- Kupferfaden
- Hoher Tragekomfort dank guter Atmungsaktivität
- Sehr gutes Tastgefühl, ausgezeichnete Passform
- Schutz entspricht der EN 16350:2014-07 Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
- Handfläche PU-Beschichtung
- Touchscreen fähig



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	Touch screen
625+	Camapur® Comfort Antistatik 625+	Nylon, Kupfer, nahtloses Trikot, 13gg , Strickbund, Handfläche beschichtet, beige, 250 mm	6 bis 10	3131X	✓

Handschutz

Einmal-Chemikalienschutz Antistatic



Nitril ungepudert



Anwendungen: Schutz von elektronischen Bauteilen • Elektroindustrie • Automobilindustrie, Schutz entspricht der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Durchgangswiderstand < 1,0 x 10⁸ Ω bei (23 ± 1) °C, relative Luftfeuchtigkeit (25 ± 5) %

Projekt
Q4 2025



770**
• Text

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

Projekt
Q4 2025



773**
• Text

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung



EN 420

EN 388



EN 16350



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	EN16350
770	Dermatril Antistatic 770	Text						
773	Dermatril Antistatic 773	Text						



Anwendungen: Schutz von elektronischen Bauteilen • Elektroindustrie • Automobilindustrie, Schutz entspricht der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Durchgangswiderstand < 1,0 x 108 Ω bei (23 ± 1) °C, relative Luftfeuchtigkeit (25 ± 5) %




- 897+ MTS*
- AQL 0,65, Länge 350 mm
 - Hohe Gasdichtigkeit
 - Sehr gute Temperaturflexibilität
 - Hohe Griffigkeit durch ausgeprägte Handrauhung
 - Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
 - Erfüllt die Anforderungen der EN 16350: 2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken



- 898 MTS*
- AQL 0,65, Länge 350 mm
 - Gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben)
 - Sehr gute Temperaturflexibilität
 - Wiederverwendbar durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (Rücksprache KCL)
 - Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
 - Erfüllt die Anforderungen der EN 16350: 2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	EN16350	
897+	Butoject® 897+	Butyl, angeraut, Rollrand, gepudert, 350 mm, schwarz, Schichtstärke 0,47 mm	7 bis 11	2000X	Typ A	BCIAKL	✓	Virus	✓
898	Butoject® 898	Butyl, glatt, Rollrand, gepudert, 350 mm, schwarz, Schichtstärke 0,7 mm	8 bis 11	4131X	Typ A	BCIKLM	✓	Virus	✓



Anwendungen: Für eine große Bandbreite an Aufgaben mit Chemikalienkontakt in vielen Branchen, für den Kontakt mit extrem gefährlichen Materialien, Automobilindustrie, Druckindustrie, Galvanisierungsarbeiten, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Projekt
Q2 2025



ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

WB 895*

- AQL 0,65
- Wasserbasierte Butyl
- Antistatischer Schutz nach EN 16350:2014
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturflexibilität
- Wasserbeständig
- Anatomisches Design
- Angeraut für besseren Grip

Projekt
Q3 2025



ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

WBC 896*

- AOL 0,65
- Wasserbasierte Butyl
- Antistatischer Schutz nach EN 16350:2014
- Mit Schnitenschutz-Trikot Level C (BW, HPPE, Karbon)
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Temperaturflexibilität
- Wasserbeständig
- Anatomisches Design
- Angeraut für besseren Grip



EN 16350

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604
WB 895	Butoject WB 895	Wasserbasierte Butyl-Handschuh, Länge 350 mm, Schichtstärke 0,45-0,65 mm	8 bis 10	1000X	Typ A AB....	✓	Virus ✓
WBC 896	Butoject WBC 896	Wasserbasierte Butyl-Handschuh, Schnitenschutz-Trikot Level C (BW, HPPE, Karbon), Länge 350 mm, Schichtstärke 1,2-1,4 mm	8 bis 10	1X42C	Typ A AB....	✓	Virus ✓

HANDSCHUHE STICH SCHUTZ

EN 388 Schutz gegen mechanische Risiken



Leistungs-Level gem. EN388:2003	Bewertung		1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Zyklen)	1 bis 4	in Anzahl der Zyklen	≥ 100»	≥ 500»	≥ 2000»	≥ 8000»	–
Schnittfestigkeit Coup-Test	1 bis 5, X, wenn nicht getestet	Index	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
Weiterreißfestigkeit	1 bis 4	in Newton	≥ 10»	≥ 25»	≥ 50»	≥ 75»	–
Durchstichfestigkeit	1 bis 4	in Newton	≥ 20»	≥ 60»	≥ 100»	≥ 150»	–

Revidierte & zusätzliche Leistungs-Level gem. EN388:2016

Bewertung	A	B	C	D	E	F
TDM-Schnitttestverfahren nach EN ISO 13997	NIEDRIGE Schnittschutzstufe	MITTLERE Schnittschutzstufe	HOHE Schnittschutzstufe	HOHE Schnittschutzstufe	HÖCHSTE Schnittschutzstufe	HÖCHSTE Schnittschutzstufe
A bis F oder X						
in Newton	> 2	> 5	> 10	> 15	> 22	> 30
EN-Stoßschutz	P (wenn bestanden)					
Nicht getestet	X					



Neue Kennzeichnung

4	Abriebfestigkeit (Zyklen) > 1 bis 4
X	Schnittfestigkeit (Coup-Test) > 1 bis 5, X (nicht getestet)
4	Weiterreißfestigkeit > 1 bis 4
3	Durchstichfestigkeit > 1 bis 4
C	NEU Schnittfestigkeit (TDM-Testergebnis) > A bis F oder X
P	NEU Stoßschutz > P (wenn bestanden)

Entspricht der Handschuh der Stoßschutz-Norm • Durch den Zusatz „P“ in der Kennzeichnung wird die Prüfung auf Stoßschutz angegeben.

EN 388



4X43CP

Beispiel e

Handschutz

Schnitt- und Stichschutz **A5 E**

Polyurethan / Keramik-Beschichtung



Anwendungen: Komplettlösung in einem Handschuh für das Handling von Objekten mit einem hohen (Durch-) Stichrisiko, Gesundheitswesen (Krankenhausabfall, Krankenhauswäsche, Tierarztpraxen), Müllentsorgung und Müllsortierung (Haushaltsmüll, Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten), Abfall mit Infektionsrisiko, Vollstreckungsbehörden (Polizei, Zoll), Reinigungsarbeiten (Flugzeuge, Züge, Stadien ...) Instandhaltung



2397201_MTS*

- Polyurethan/Keramik-Beschichtung, durchstichfesten Schichten
- Strukturierte Oberfläche für gute Griffigkeit
- Neues Daumen/Finger-Design
- (widerstandsfähiger und mehr Flexibilität)



CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	Widerstand gegen Injektionsnadeleinstiche
23 972 01	Picguard TM Urban	Innenfutter aus Jersey-Viskose. Innenschutz aus Para-Aramid, mit Polyurethan/KeramikBeschichtung.	6 bis 11	4543E	ASTM 2878

HANDSCHUHE STOßSCHUTZ

EN 388 Schutz gegen mechanische Risiken



Leistungs-Level gem. EN388:2003	Bewertung		1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Zyklen)	1 bis 4	in Anzahl der Zyklen	≥ 100»	≥ 500»	≥ 2000»	≥ 8000»	–
Schnittfestigkeit Coup-Test	1 bis 5, X, wenn nicht getestet	Index	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
Weiterreißfestigkeit	1 bis 4	in Newton	≥ 10»	≥ 25»	≥ 50»	≥ 75»	–
Durchstichfestigkeit	1 bis 4	in Newton	≥ 20»	≥ 60»	≥ 100»	≥ 150»	–

Revidierte & zusätzliche Leistungs-Level gem. EN388:2016

		NIEDRIGE Schnitt- schutzstufe	MITTLERE Schnitt- schutzstufe	HOHE Schnitt- schutzstufe	HOHE Schnitt- schutzstufe	HÖCHSTE Schnitt- schutzstufe	HÖCHSTE Schnitt- schutzstufe
TDM-Schnitttestverfahren nach EN ISO 13997	A bis F oder X						
	in Newton	> 2	> 5	> 10	> 15	> 22	> 30
EN-Stoßschutz	P (wenn bestanden)						
Nicht getestet	X						



Neue Kennzeichnung

4	Abriebfestigkeit (Zyklen) > 1 bis 4
X	Schnittfestigkeit (Coup-Test) > 1 bis 5, X (nicht getestet)
4	Weiterreißfestigkeit > 1 bis 4
3	Durchstichfestigkeit > 1 bis 4
C	NEU Schnittfestigkeit (TDM-Testergebnis) > A bis F oder X
P	NEU Stoßschutz > P (wenn bestanden)

Entspricht der Handschuh der Stoßschutz-Norm • Durch den Zusatz „P“ in der Kennzeichnung wird die Prüfung auf Stoßschutz angegeben.

EN 388



4X43CP

Beispiel

Handschutz

Stoßgefährdung A3 C A4 D

Protectoren



Anwendungen: Für Tätigkeiten, bei denen die Anwender gefährlichen Stoßeinwirkungen auf Handrücken oder -knöchel ausgesetzt sind, Tanklager, Bohren, Materialtransport, Schiffbau.

NPI



Top Seller
2025

2332275N MTS*

- Stoßschutz am Finger- u. Handrücken
- Schnittlevel A3/C
- Material HPPE, Stahlfaser, recyceltes Polyester, Spandex
- Strickstärke 15 gg

NPI



Top Seller
2025

2332524N MTS*

- Stoßschutz am Finger- u. Handrücken
- Schnittlevel A4/D
- Material HPPE, Stahlfaser, recyceltes Polyester, Spandex PET (100% recycelbar)
- Strickstärke 15 gg



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen
23 322 75N	Rig Dog Light NBR	Strickhandschuh aus HPPE, Stahl, recyc. Polyester, Spandex, 15 gg mit Nitril-Gummiverstärkung und schwarzer Nitrilbeschichtung	6 bis 11	4X42CP
23 325 24N	Rig Dog Light NBR	Strickhandschuh aus HPPE, Stahl, recyc. Polyester, Spandex, 15 gg, mit Nitril-Gummiverstärkung und schwarzer Nitrilbeschichtung	6 bis 11	4X42DP

Handschutz

Stoßgefährdung **A4 D**

Protectoren



Anwendungen: Für Tätigkeiten, bei denen die Anwender gefährlichen Stoßeinwirkungen auf Handrücken oder -knöchel ausgesetzt sind, Tanklager, Bohren, Materialtransport, Schiffbau.



41-4413BE MTS*

- Stoßschutz am Finger- u. Handrücken
- 13gg, Schnittlevel D
- Doppelte Tauchbeschichtung
- Raue Beschichtung für bessere Rutschhemmung
- Bestätigung Waschbarkeit (5 Zyklen)



41-4438BL MTS*

- Stoßschutz am Finger- u. Handrücken
- 18gg, Schnittlevel D
- Doppelte Tauchbeschichtung
- Wasserdichte Nitril-Vollbeschichtung
- Raue Beschichtung für bessere Rutschhemmung
- Bestätigung Waschbarkeit (5 Zyklen)



44-4438BL MTS*

- Stoßschutz am Finger- u. Handrücken
- 18gg, Schnittlevel D
- Doppelte Tauchbeschichtung
- Wasserdichte Nitril-Vollbeschichtung
- Raue Beschichtung für bessere Rutschhemmung
- Bestätigung Waschbarkeit (5 Zyklen)



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		
41-4413BE	Rig Dog Knit Grip Plus	Polyester 13gg, HPPE, Stahl u. Glasfaser, Handflächenbeschichtung erste glatte u. zweite raue Beschichtung Nitril	6 bis 11	4X42DP	X1XXXX	
41-4438BE	Rig Dog Knit Water Resistant	Polyester 18gg, HPPE, Stahl- u. Glasfaser, Vollbeschichtung, erste glatte u. zweite raue Beschichtung Nitril	6 bis 11	4X41DP	X1XXXX	
44-4438BL	Rig Dog Knit Cold Protect	Polyester/Polyacryl, 18gg, HPPE, Stahl- u. Glasfaser, Vollbeschichtung, erste glatte u. zweite raue Beschichtung Nitril	6 bis 11	4X42DP	X2XXXX	010

HANDSCHUHE HITZESCHUTZ

EN 407	EN 407 Hitzeschutz		1	2	3	4	5
	A Brennverhalten	Dauer der Feuerbeständigkeit ≤ 20»	≤ 10»	≤ 3»	≤ 2»	–	
	B Kontaktwärme	> 15 Sekunden bei	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C	–
	C Beständigkeit gegen Konvektionshitze	Wärmeübertragung	≥ 4»	≥ 7»	≥ 10»	≥ 18»	–
	D Beständigkeit gegen Strahlungswärme	Wärmeübertragung	≥ 5»	≥ 30»	≥ 90»	≤ 150»	–
	E Beständigkeit gegen kleine Spritzer von flüssigem Metall	Anzahl erforderlicher Tropfen, um Temperaturerhöhung von 40 °C zu erreichen	≥ 5	≥ 15	≥ 25	≥ 35	–
	F Beständigkeit gegen große Spritzer von flüssigem Metall	Erforderliches Gewicht von Eisen (Gramm), um oberflächliche Verbrennung zu verursachen	≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 200	–
X Nicht getestet für diese Gefahr							

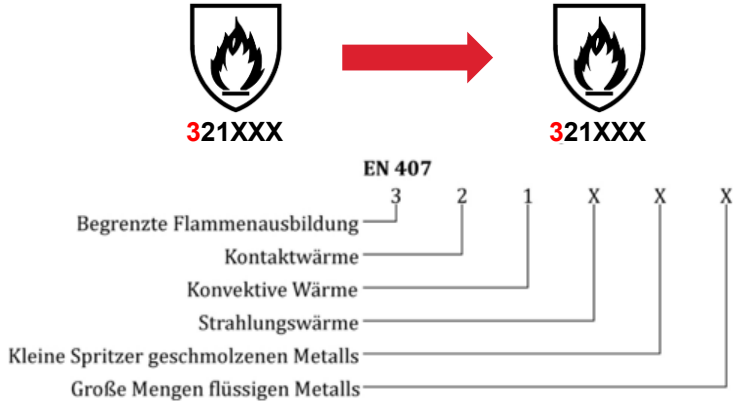


Bild 1 – Beispiel der Kennzeichnung, wenn eine begrenzte Flammenausbildung ausgewiesen wird

EN 407: 2020-06
Aktualisierung 2022



Aufnahme eines neuen graphischen Symbols für die Kennzeichnung, wenn **kein** Schutz vor **begrenzter Flammenausbildung** beansprucht wird.

Leistungsstufen sind anhand des entsprechenden graphischen Symbols anzugeben, wie in Bild 1 und Bild 2 dargestellt.

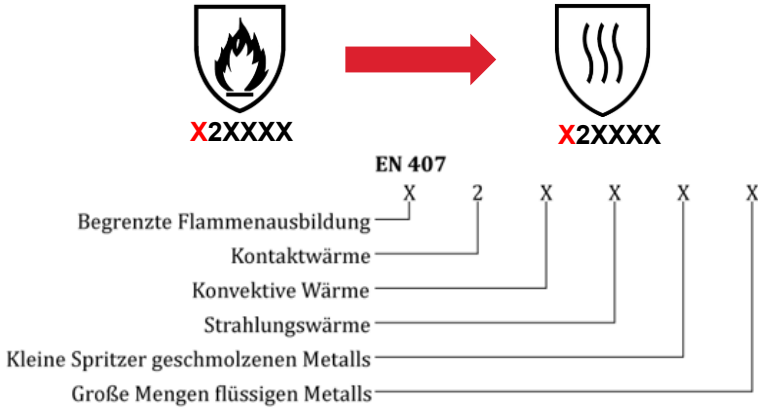


Bild 2 – Beispiel der Kennzeichnung **ohne** begrenzte Flammenausbildung

Anwendungen: Schweißen und grobe Verrichtungen, MIG-Schweißen, Lichtbogenschweißen, grobe Verrichtungen



2000044_MTS*

- Typ A erfüllen höhere Anforderungen
- Empfehlenswert für schwere Schweißarbeiten
- Baumwollfleece



2000042_MTS*

- Typ A erfüllen höhere Anforderungen
- Empfehlenswert für schwere Schweißarbeiten
- Vollständig gefüttert

CE EN 420			EN 388 EN 407 EN 12477			
Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		
20 000 44	Blue Welding	Blaues Spaltleder. Doppeltes Baumwollfleece. Länge: 35 cm	9 bis 10	3132	413X4X	TYP A
20 000 42	Green Welding Plus	Spaltleder, verstärkte Handfläche. Vollständig gefüttert. Kevlar®-Nähte. Länge: 34 cm	9 bis 10	4133	413X4X	TYP A



Anwendungen: Kontakttemperaturen bis 100 °C, Ausformungsarbeiten, Handling von heißen Gegenständen in der Kunststoffindustrie, Handling von heißen Gegenständen in der Mechanik und der Glasindustrie, Laborarbeiten



RGE6811_MTS*

- Angerauter Baumwollkörper, Handrückenverstärkt



955_MTS*

- Langer Strickbund
- Hohe Wirtschaftlichkeit, Möglichkeit des beidseitigen Tragens



RGT099V_MTS*

- 73% grünem Polyamid (außen), 27% plattierter Baumwolle (innen)



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
RGE6811	Crystal S Reinforced	Genäht aus Baumwolle. Angerauter Baumwollkörper auf Handfläche, außen angeraut. 6 cm lange Segeltuchstulpe, Länge: 27 cm	Einheitsgröße	1222	X1XXXX
955	Thermoplus® 955	Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid, mittlerer Strick, langer Strickbund, grau; Länge 350 mm	8 bis 10	1X4XB	X1XXXX
RGT099V	Resistop Green	Schwerer Strickhandschuh aus 73 % grünem Polyamid (außen) und 27 % plattierter Baumwolle (innen)	7 bis 10	234X	X1XXXX



Anwendungen: Kontakttemperaturen bis 250 °C, Glaswaren • Metallurgie- und Gießereibetriebe, Handling von heißen Gegenständen in der Kunststoffindustrie,



51/7147 MTS*

- Hohe Wirtschaftlichkeit, Möglichkeit des beidseitigen Tragens
- Gute Griffigkeit durch beidseitige Nitrilnoppen

Produkteigenschaften North Grip N Hot mill

Klärung der Produkteigenschaften durch Produktmanagement
Art.-Nr. 51/7147
(Stand Juli 2025)



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
51/7147	North Grip N Hot mill	Mittelschwerer Strickhandschuh aus 100 % Baumwolle. Beidseitige Nitrilbeschichtung, Trikot aus Baumwollstrick. Strickstärke 7 Gauge. Länge: 30 cm	10 (XL)	134X	X2XXXX

Handschutz

Hitzeschutz 

bis 250°C



Anwendungen: Kontakttemperaturen bis 250 °C, Glaswaren • Metallurgie- und Gießereibetriebe, Handling von heißen Gegenständen in der Kunststoffindustrie,



2232039_MTS*

- Strickhandschuh aus Baumwollbouclé bietet guten Schutz gegenüber mechanischen und thermischen Gefahren (bis 250 °C)
- 16 cm lange Segeltuchstulpe



RQE9607A_MOD*

- Strickhandschuh aus Baumwollbouclé bietet guten Schutz gegenüber mechanischen und thermischen Gefahren (bis 250 °C)
- 15 cm lange Stulpe



MFL40607DJ_MTS*

- Strickhandschuh aus Baumwollbouclé bietet guten Schutz gegenüber mechanischen und thermischen Gefahren (bis 250 °C)
- PVC-Folie zwischen Boucle und Jersey

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
22 320 39	Terrytop Canvas	Baumwollbouclé. 16 cm lange Segeltuchstulpe. Länge: 37 cm	Einheitsgröße	1231	X2XXXX
RQE9607A	Terry Heavy	100 % Baumwollbouclé. 15 cm lange Stulpe. Länge: 36 cm	Einheitsgröße	2331	X2XXXX
MFL40607DJ	MFL40607DJ	Strickhandschuh aus Baumwollbouclé. Futter aus Jersey-Baumwolle. PVC-Folie zwischen Bouclé und Jersey. Länge: 40 cm	Einheitsgröße	2332	X2XXXX



Anwendungen: Kontakttemperaturen bis 250 °C, Glaswaren • Metallurgie- und Gießereibetriebe, Handling von heißen Gegenständen in der Kunststoffindustrie,



950 MTS*

- Hohe Wirtschaftlichkeit, Möglichkeit des beidseitigen Tragens
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



954 MTS*

- Hohe Wirtschaftlichkeit, Möglichkeit des beidseitigen Tragens
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Lederstulpe als zusätzlicher Unterarmschutz



946 MTS*

- Gute Griffigkeit bei öligen und fettigen Teilen durch Lederbesatz im Innenhandschuh
- Lederstulpe als zusätzlicher Unterarmschutz



2232086 MTS*

- Kontaktwärme bis 250°C
- Kevlar®-Fasern kombinieren gute Schnittfestigkeit mit thermischem Schutz
- Beidhändig tragbar



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		
950	KarboTECT® 950	Para-Aramid, Karbon, Wolle, schwerer Strick, Strickbund, gelb/schwarz, 24 bis 26 cm	7, 9, 10	1X4XC	4242XX	✓
954	KarboTECT® L 954	Para-Aramid, Karbon, Wolle, schwerer Strick, Lederstulpe, gelb/rotbraun/schwarz, 38 bis 40 cm	7, 9, 10	1X4XC	4242XX	✓
946	KarboTECT® LL 946	Para-Aramid, Karbon, Wolle, schwerer Strick, Lederbesatz auf Handfläche, Lederstulpe, gelb/rotbraun/schwarz, 38 bis 40 cm	9 bis 10	3X43C	4242XX	
22 320 86	Aratherma Fit	Mittelschwerer Strickhandschuh aus Kevlar®. Mit Baumwolltrikot. 10 cm langer Strickbund. Beidhändig tragbar. Länge: 30 cm	7 und 9	2X4XD	42XXXX	

Handschutz

Hitzeschutz 

bis 350°C



Anwendungen: Kontakttemperaturen bis 350 °C, Handling von scharfkantigen und heißen Gegenständen in trockener Umgebung; Thermischer Schutz bis 350 °C, Automobil- und Zulieferindustrie, Papierindustrie, Glaswaren, Metallurgie- und Gießereibetriebe, Kunststoffindustrie



2032681 MOD*

- Kontaktwärme bis 350°C
- Kevlar®-Fasern kombinieren gute Schnittfestigkeit mit thermischem Schutz
- Stulpe aus feuerfestem Baumwoll-Segeltuch
- Beidhändig tragbar

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
20 326 81	Aratherma Comfort	Schwerer Strickhandschuh aus Kevlar®. Mit Baumwolltrikot. 15 cm lange Stulpe aus feuerfestem Baumwoll-Segeltuch. Beidhändig tragbar. Länge: 37 cm	9	143X	43XXXX

HANDSCHUHE KÄLTESCHUTZ

EN 511	EN 511 Kälteschutz		1	2	3	4	5
	A Beständigkeit gegen Konvektionskälte	Wärmeisolierung in m2, °C/W	≤ 10»	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30	–
	B Beständigkeit gegen Kontaktkälte	Wärmebeständigkeit in m2, °C/W	≥ 0,025	≥ 0,050	≥ 0,100	≥ 0,150	–
	C Wasserdurchlässigkeit – Stufe 1 Wasserdicht bis mindestens 30 min.						
	X Nicht getestet für diese Gefahr						





Anwendungen: Transport und Logistik, Polizei und Sicherheitsdienste, Fracht- und Gepäckhandling am Flughafen (Art.-Nr. 692/691), Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung



692 MTS*

- Hervorragende Griffigkeit
- Gute Temperaturflexibilität
- Bietet Schutz vor spitzen Gegenständen



691 MTS*

- Sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilerte Oberfläche
- Feuchtigkeitsabweisend
- Kälteschutz durch Thinsulate® 40 g
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



NF11HD MTS*

- Nahtloses, schwarzes, aufgerautes Trägergewebe
- ¾ Schaumbeschichtung bietet guten Nässeschutz
- Gute Griffsicherheit, auch in feuchten Einsatzbereichen



NFD11HD MTS*

- Nahtloses, schwarzes, aufgerautes Trägergewebe
- ¾ Schaumbeschichtung bietet guten Nässeschutz
- Gute Griffsicherheit, auch in feuchten Einsatzbereichen
- Hoher Schnittschutz Level D



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen		
692	StoneGrip 692	Acryl-Schlingengewebe, Strickbund, stark geraute Naturlatex-Beschichtung an Handfläche, neongelb/schwarz, 26 bis 28 cm	8 bis 11	2131	X2X	
691	IceGrip 691	PVC, Nylon, wärmendes Thinsulate® (40 g)-Innenfutter, Strickbund, fein profiliert, blau/schwarz, 28 bis 33 cm	7 bis 11	2121X	120	✓
NF11HD	Cold Grip	Strickhandschuh aus blauem Polyamid. Angerautes Winterfutter. Schwarze ¾-PVC-Schaumbeschichtung	9 bis 11	2231X	X2X	
NFD11HD	Cold Grip Plus 5	Leichter Strickhandschuh aus einer Schnittschutz-Fasermischung mit gebürstetem Thermo-Acrylfutter und ¾ PVC-HPT-Beschichtung, Länge: 26 cm	7 bis 11	3X32D	020	



Anwendungen: Transport und Logistik, Polizei und Sicherheitsdienste, Fracht- und Gepäckhandling am Flughafen, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung, Staplerfahrer



2299500 MOD*

- Komplet mit blauem Nitrilschaum beschichtet, Schutz vor Nässe
- Vollständig gefüttert mit Polarfleece
- Verschluss am Bündchen



690 MTS*

- Sicherer Griff bei nassen Teilen durch geraute/profilerte Oberfläche
- Flüssigkeitsdicht
- Konische Stulpenausführung



644 MTS*

- Kunstleder, frei von Chrom VI
- Frottiermaterial zur Schweißaufnahme
- Mit einseitiger Feuchtigkeitsbarriere
- Mit wärmenden Innenvlies



2001615 MOD*

- Doppellagiger Lederhandschuh aus isolierenden Materialien schützt vor Kälte und ist gleichzeitig elegant



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	Normen	
22 995 00	Deep Blue Winter	Gestricktes Polyamid und Polarfleece komplett mit Nitrilschaum betaucht, Verschluss am Handgelenk	7 bis 12	4121X	X1X
690	Cama Iso 690+	PVC-Beschichtung, Teddyinnenfutter, Stulpe, vollst. beschichtet, angeraut, flüssigkeitsdicht, rotbraun, 29 bis 31 cm	9 bis 10	3221X	021
644	RewoCold® 644	Kunstleder, einseitige Feuchtigkeitsbarriere, wärmendes Innenvlies, Stulpe, grau, 25 bis 31 cm	7 bis 12	2111X	X1X
20 016 15	Deerfit Lux	Schwarzes, geschliffenes Wildleder, doppellagiges Thinsulate	7 bis 11	Geringe Risiken	

HANDSCHUHE REINRAUMANFORDERUNG

Allgemein - In einem Reinraum wird unter kontrollierten Umgebungsbedingungen die Partikelkontamination unter den zulässigen Werten gehalten, um Produkte und Prozesse vor Einflüssen der "normalen" Umgebung zu schützen.

Normen und Richtlinien

- VDI 2083 Blatt 9.1 Reinraumtechnik
- DIN EN ISO 14644 Reinnräume und zugehörige Reinnraumbereiche
GMP Good Manufacturing Practices,
EG Leitfaden einer Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel.
- VDI 2083 Blatt 9.2
Reinheitstauglichkeit von Verbrauchsgütern
z.B. Handschuhe
- IEST RP CC 003.3
Garment system considerations for cleanrooms and other
Controlled environments.



Einteilung der Reinheitsklassen im Normen Vergleich				
ISO EN 14644-1	VDI 2083	US Fed. Stan. 209	GMP	1µm/m³
ISO Klasse 1				0,1 µm/m³ - 10
ISO Klasse 2				0,1 µm/m³ - 100
ISO Klasse 3				8
	1			10
		1		0,1 µm/m³ - 1.240
ISO Klasse 4				83
	2			100
		10		0,1 µm/m³ - 12.400
ISO Klasse 5				832
	3			1.000
		100		0,5 µm/m³ - 3.530
			A	0,5 µm/m³ - 3.500
			B	0,5 µm/m³ - 3.500
ISO Klasse 6				8.320
	4			10.000
		1000		5 µm/m³ - 247
ISO Klasse 7				83.200
	5			100.000
		10.000		12.461
			C	0,5 µm/m³ - 350.000
ISO Klasse 8				832.000
	6			1.000.000
		100.000		124.610
			D	0,5 µm/m³ - 3.500.000
ISO Klasse 9				8.320.000



Handschutz

Einmal-Chemikalienschutz / Reinraum

Nitril ungepudert / Naturlatex ungepudert



Anwendungen: Tätigkeiten in Reinraum-Umgebungen, Reinräume, pharmazeutische Industrie, verpackt in Reinräumen, um Verunreinigungen über die Luft zu vermeiden



742 EOL****

- AQL 0,65, Länge 280 mm
- Naturlatexfrei
- Reinraumverpackung im Doppelbeutel
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
- Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
- Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 5 nach der EN ISO 14644-1
- Erfüllt die Anforderungen der EN 455
- Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG
- Ionen Analyse nach IEST-RP-CC005.2, Methode ist geprüft
- Entspricht der GMP Klasse A und B



CE412W MOD****

- AQL 1,5, Länge 300 mm
- Naturlatexfrei
- Verpackt in Reinräumen



AK1815O MTS****

- AQL 1,5, Länge 380 mm
- Naturlatex
- Puderfreier Produktionsprozess
- Reinraumverpackt im Doppelbeutel
- Hervorragende Griffbarkeit bei trockenen und nassen Teilen

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604
742	Dermatril® LR 742	Nitril, Rollrand, angeraute Fingerkuppen, ungepudert, 280 mm, 50 Stk., blau, Schichtstärke 0,11 mm Reinraumklasse 100	7 bis 11		Typ B KPT	✓	Virus
CE412W	Chemsoft	Nitril, weiß, nicht gepudert. Strukturiert, Stärke: 0,12 mm, Länge: 30 cm	7 bis 10		Typ B JKT	✓	
AK1815O	AK	Naturlatex, nicht gepudert, strukturierte Oberfläche. Stärke: 0,50 mm, Länge: 38 cm	7 bis 11	2110	Typ B AKL	✓	

Einheit: Paar* / Box** / Stück*** / Beutel****

HANDSCHUHE CHEMIKALIENSCHUTZ

EN 374 Chemische Risiken und Mikroorganismen

Alte Klassifizierung EN 374-1:2003 **Neue Klassifizierung EN ISO 374-1:2016**

Die Norm EN 374-2 definiert die Dichtigkeitseigenschaften ohne Berücksichtigung der Beständigkeit. Diese Norm gilt für Handschuhe in allen Risikokategorien. In der aktuellen Norm ist eine Methode zum Testen der Penetrationsbeständigkeit von Schutzhandschuhen gegenüber Chemikalien und/oder Mikroorganismen festgelegt.

EN 374-2 (Mikroorganismen)	EN ISO 374-2 	EN 374-5	EN ISO 374-5 	• Penetrationsbeständigkeit
		EN374-5 Virus		• Test nach ISO 16604:2004 (für Handschuhe, die Schutz gegen Viren angeben und für alle Chemikalienschutzhandschuhe über 40 cm)
EN 374-2 (flüssigkeitsdicht)	EN ISO 374-2 	EN 374-1 Typ C	EN ISO 374-1/ Typ C 	• Penetrationswiderstand • Durchdringungszeit mind. 10 min. für mindestens 1 Chemikalie der neuen Liste

Die Norm EN 374-3 fordert Dichtigkeitseigenschaften entsprechend der Norm EN 374-2 sowie eine Beständigkeit von mindestens Leistungsstufe 2 in Bezug auf die Permeation (Durchdringung) für mindestens drei Chemikalien aus der Liste, die in der Norm EN 374-1 definiert sind.

EN 374-3 (12 Chemikalien)	EN ISO 374-3 	EN 374-1 Typ B	EN ISO 374-1/ Typ B  XYZ	• Penetrationswiderstand • Durchdringungszeit mind. 30 min. für mindestens 3 Chemikalien der neuen Liste
		EN 374-1 Typ A	EN ISO 374-1/ Typ A  UVWXYZ	• Penetrationswiderstand • Durchdringungszeit mind. 30 min. für mindestens 6 Chemikalien der neuen Liste




Virus

- ISO 16604:2004 (Prüfnorm)
„Bestimmung des Widerstandes gegen Viren“



HANDSCHUHE CHEMIKALIENSCHUTZ

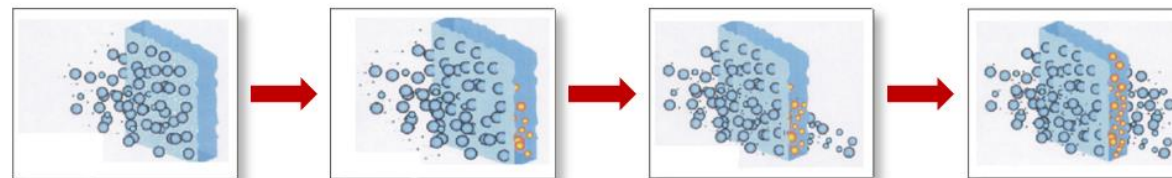

Bewegungsvorgang einer Chemikalie durch den Werkstoff des Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene

Was ist neu?

- **6 neue chemische Stoffe** wurden in die Liste der Prüfchemikalien aufgenommen (bisher 12, jetzt 18).
- **Als Typ A, B oder C eingestufte Handschuhe** mit neuer Kennzeichnung auf den Handschuhen mit zwei statt drei Piktogrammen (mit Buchstaben für den Typ der geprüften Chemikalien).
- Spezifischer Chemikalienschutz mit **verbesserter Leistungsangabe** gegen neue Chemikalien.

Liste der Prüfchemikalien

BUCHSTABE	CHEMIKALIE	CAS-Nummer	KLASSE
A	Methanol	67-56-1	Primäralkohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
D	Dichlormethan	75-09-2	Chlorkohlenwasserstoff
E	Schwefelkohlenstoff	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindungen
F	Toluol	108-88-3	Aromatischer Kohlenwasserstoff
G	Diethylamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklischer Ether
I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-85-5	Gesättigter Kohlenwasserstoff
K	NaOH 40% (Natriumhydroxid)	1310-73-2	Anorganische Base
L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Anorganische Mineralsäure
M	Salpetersäure 65 %	7697-37-2	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
N	Essigsäure 99 %	64-19-7	Organische Säure
O	Ammoniak 25 %	1336-21-6	Organische Base
P	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	Peroxid
S	Flusssäure 40 %	7664-39-3	Anorganische Mineralsäure, Kontaktgift
T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyd

Durchdringungszeit

Leistungsstufen	0	1	2	3	4	5	6
Gemessene Durchdringungszeit (Minuten)	<10	≥ 10	≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 240	≥ 480



Anwendungen: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz



Top Seller
2025



by Honeywell

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

- 740 MTS**
- AQL 0,65, Länge 240 mm
 - Naturlatexfrei
 - Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
 - Virenbeständig
 - Silikonfreie Handschuhoberfläche
 - Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
 - Erfüllt die Anforderungen der EN 455
 - Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG



Top Seller
2025



by Honeywell

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

- 741 MTS**
- AQL 0,65, Länge 280 mm
 - Naturlatexfrei
 - Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
 - Virenbeständig
 - Silikonfreie Handschuhoberfläche
 - Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
 - Erfüllt die Anforderungen der EN 455
 - Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG



Top Seller
2025



by Honeywell

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

- 743 MTS**
- AQL 0,65, Länge 280 mm
 - Naturlatexfrei
 - Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
 - Virenbeständig
 - Silikonfreie Handschuhoberfläche
 - Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
 - Erfüllt die Anforderungen der EN 455
 - Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG



Top Seller
2025



by Honeywell

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

- 759 MTS****
- AQL 0,65, Länge 400 mm
 - Naturlatexfrei
 - Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
 - Virenbeständig
 - Silikonfreie Handschuhoberfläche
 - Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
 - Erfüllt die Anforderungen der EN 455
 - Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG
 - Umstellung Q4/25 Verpackung von Beutel auf Box (Stand Juli 2025)



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	
740	Dermatril® 740	Nitril, Rollrand, angeraute Fingerkuppen, ungepudert, 240 mm, 100 Stk., blau, Schichtstärke 0,11 mm	6 bis 11		Typ B KPT	✓	Virus	✓
741	Dermatril® L 741	Nitril, Rollrand, lange Stulpe, angeraute Fingerkuppen, ungepudert 280 mm, 100 Stk., blau, Schichtstärke 0,11 mm	7 bis 11		Typ B KPT	✓	Virus	✓
743	Dermatril® P 743	Nitril, Rollrand lange Stulpe, angeraute Fingerkuppen, ungepudert, Schichtstärke: 0,2 mm, 280 mm, 50 Stk., blau	6 bis 11	200XX	Typ A JKOPT	✓	Virus	✓
759	SivoChem® 759	Nitril, Rollrand, extra lange Stulpe, ungepudert, 400 mm, 40 Stk., blau, Schichtstärke 0,16 mm	7 bis 10		Typ B KPT	✓	Virus	✓



Anwendungen: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz



745 MTS**

- Kategorie I, Länge 240 mm
- Naturlatexfrei
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Erfüllt die Anforderungen der EN 455
- Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG



749 MTS**

- AQL 1,5, Länge 240 mm
- Naturlatexfrei
- Virenbeständig
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Erfüllt die Anforderungen der EN 455
- Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG



750 MTS**

- AQL 1,5, Länge 280 mm
- Naturlatexfrei
- Virenbeständig
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Erfüllt die Anforderungen der EN 455
- Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	
745	Multitril 745	Nitril, Rollrand, angeraute Fingerkuppen, ungepudert, 240 mm, 100 Stk., blau, Schichtstärke 0,1 mm	7 bis 11		Kategorie I			✓
749	Pharmatril 749	Nitril, Rollrand, angeraute Fingerkuppen, ungepudert 240 mm, 100 Stk., blau, Schichtstärke 0,09 mm	6 bis 11		Typ B TPK	✓	Virus	✓
750	Pharmatril 750	Nitril, Rollrand lange Stulpe, angeraute Fingerkuppen, ungepudert, Schichtstärke: 0,1 mm, 280 mm, 100 Stk., blau	6 bis 10		Typ B TPK	✓	Virus	✓

Handschutz

Einmal-Chemikalienschutz Antistatic



Nitril ungepudert



Anwendungen: Schutz von elektronischen Bauteilen • Elektroindustrie • Automobilindustrie, Schutz entspricht der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Durchgangswiderstand < 1,0 x 10⁸ Ω bei (23 ± 1) °C, relative Luftfeuchtigkeit (25 ± 5) %

Projekt
Q2 2025



770**
• Text

Projekt
Q2 2025



773**
• Text



EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604
770	Dermatril Antistatic	Text					
773	Dermatril Antistatic	Text					

Handschutz

Einmal-Chemikalienschutz



Nitril ungepudert/gepudert



Anwendungen: Einmalschutzhandschuhe - Handschutz und Produktschutz, Lebensmittelbe- und verarbeitung, Laborarbeiten, Herstellung und Präsentation von Kosmetika, Krankenhäuser, Montage von kleinen Teilen



Top Seller
2025

4580081 MTS**

- AQL 1,5 / Länge 240 mm
- Naturlatexfrei
- Ungepudert
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



Top Seller
2025

4580091 MTS**

- AQL 1,5 / Länge 240 mm
- Naturlatexfrei
- Gepudert, Innenseite leichter An- und Ausziehen
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



Top Seller
2025

4580195 MTS**

- AQL 1,5 / Länge 270 mm
- Naturlatexfrei
- Ungepudert
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604
45 800 81	DexPure 800-81	Nitril, blau, nicht gepudert. AQL 1,5, Länge 240 mm, Stärke 0,10 mm	6 bis 10		Typ C	✓	✓
45 800 91	DexPure 800-91	Nitril, blau, gepudert. AQL 1,5, Länge 240 mm, Stärke 0,10 mm	6 bis 10		Typ C	✓	✓
45 801 95	Pharmatril 750	Nitril, blau, nicht gepudert, AQL 1,5, lange Stulpe, Schichtstärke: 0,2 mm, 270 mm	7 bis 10		Typ B - JKL	✓	✓

Einheit: Paar* / Box** / Stück***



Anwendungen: Einmalschutzhandschuhe - Handschutz und Produktschutz, Lebensmittelbe- und verarbeitung, Laborarbeiten, Herstellung und Präsentation von Kosmetika, Krankenhäuser, Montage von kleinen Teilen



4580121 MOD**

- AQL 1,5 / Länge 240 mm
- Naturlatex, sehr elastisch/dehnbar
- Ungepudert
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



4580130 MTS**

- AQL 1,5 / Länge 240 mm
- Naturlatex, schwerer Einmalhandschuh
- Ungepudert
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604
45 801 21	DexPure 801-21	Naturlatex, nicht gepudert. AQL 1,5, transparent, Länge 250 mm, Stärke 0,10 mm	6 bis 10		Typ C	✓	✓
45 801 30	DexPure 801-30	Latex, blau, lange Stulpe, nicht gepudert. AQL 1,5, Länge 330 mm, Stärke 0,3 mm	7 bis 10		Typ C	✓	✓



Anwendungen: Für eine große Bandbreite an Aufgaben mit Chemikalienkontakt in vielen Branchen, Petrochemie und Druckindustrie, Arbeiten mit Epoxidharzen, z.B. Windenergie, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Spritzlackierung, Lebensmittelindustrie



Top Seller
2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

101V MTS*

- AQL 1,5, Länge 330 mm
- Innen unbeflockt
- Naturlatexfrei
- Aufgedruckter QR-Code mit allen Leistungsdaten griffbereit
- Chemikalienschutz und Wirtschaftlichkeit in einem Produkt
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



Top Seller
2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

101 MTS*

- AQL 1,5, Länge 330 mm
- Innen beflockt
- Naturlatexfrei
- Aufgedruckter QR-Code mit allen Leistungsdaten griffbereit
- Chemikalienschutz und Wirtschaftlichkeit in einem Produkt
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



LA132G MTS*

- AQL 1,5, Länge 330 mm
- Naturlatexfrei
- Strukturierte Oberfläche
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

 | HSP

Farbanpassung der Flextril-Produktreihe

Unsere Chemikalienschutzhandschuhe Flextril werden derzeit in einer speziell für uns gefertigten Farbmischung produziert. Aufgrund schwieriger Beschaffungsumstände für diese spezielle Farbe haben sich die Mindestbestellmengen erhöht, was leider zu Lieferverzögerungen geführt hat.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, für Flextril 101V und Flextril 231 auf die Standardfarben umzustellen, um die Lieferzeiten zu verkürzen und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Flextril 101V:  → 

Flextril 231:  → 

Inbesondere für Flextril 101V bedeutet diese Farbänderung eine Verbesserung für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, bei denen Blau statt eher Türkis bevorzugt wird. Abgesehen von der Farbänderung werden keine Änderungen am Produkt vorgenommen. Alle Eigenschaften und Leistungsstufen bleiben unverändert.

Um Bestellverzögerungen, Lieferunterbrechungen oder zusätzliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden, werden die aktuellen Artikelnummern beibehalten und ein reibungsloser Übergang zu den andersfarbigen Produkten implementiert, sodass beide Farben vorübergehend in den Lieferungen enthalten sein können, bis der Wechsel in allen Größen abgeschlossen ist.

Für Flextril 231 werden die nächsten Lieferungen im 2. Quartal noch in der aktuellen Farbe erfolgen und die neue Farbe wird ab dem 3. Quartal eingeführt.

Für Flextril 101V werden die nächsten Lieferungen bereits in der neuen Farbe erfolgen.

Wir arbeiten derzeit daran, Produktfotos und Verkaufsunterlagen entsprechend zu aktualisieren und im Partnerportal bereitzustellen, sobald sie fertig sind.

safety@news.honeywell.com Juni 2025

CE EN 420

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604
32-3011E	Flextril 101V	Nitril Stulpe, unbeflockt, geraus Oberfläche, Länge: 330 mm grün, Schichtstärke: 0,28 mm	7 bis 11	2X01X	Typ A JKONPT	✓	✓
32-3015E	Flextril 101	Nitril Stulpe, beflockt, geraus Oberfläche, Länge: 330 mm grün, Schichtstärke: 0,38 mm	7 bis 11	3101X	Typ A AJKOPT	✓	✓
LA132G	Nitri Guard Plus	Nitril grün mit Baumwollflock, strukturierte Oberfläche, Länge: 330 mm, Schichtstärke: 0,38 mm	7 bis 10, 11	3001X	Typ A JKLOPT	✓	✓



Anwendungen: Für eine große Bandbreite an Aufgaben mit Chemikalienkontakt in vielen Branchen, Petrochemie und Druckindustrie, Arbeiten mit Epoxidharzen, z.B. Windenergie, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, Spritzlackierung, Lebensmittelindustrie

Top Seller 2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

753 MTS*

- AQL 0,65, Länge 300 mm
- Naturlatexfrei
- Absolut silikonfrei und lackindifferent
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung

Art. 754 Farbe Blau umgestellt auf Art. 753 Farbe Grün
Unterschied in der Farbe!

Top Seller 2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

730 MTS*

- AQL 0,65, Länge 300 mm
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Virenbeständig
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Erfüllt die Anforderungen der EN 455
- Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG

Top Seller 2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

732 MTS*

- AQL 0,65, Länge 400 mm
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Virenbeständig
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Erfüllt die Anforderungen der EN 455
- Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG

Top Seller 2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

733 MTS*

- AQL 0,65, Länge 600 mm
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Virenbeständig
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- Erfüllt die Anforderungen der EN 455
- Ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG

CE EN 420									
Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5 ISO16604			
753	VeroChem® 753	Nitril, Stulpe, geraut, velourisiert, 310 mm, grün, Schichtstärke 0,36 mm	7 bis 11	2001X	Typ A JKLMOT	✓	Virus	✓	
730	Camatril® 730	Nitril, Stulpe, geraut, velourisiert, 310 mm, grün, Schichtstärke 0,4 mm	7 bis 11	3001X	Typ A TKLJAO	✓	Virus	✓	
732	Camatril® 732	Nitril, lange Stulpe, geraut, velourisiert, 400 mm, grün, Schichtstärke 0,4 mm	7 bis 11	3001X	Typ A TKLJAO	✓	Virus	✓	
733	Camatril® 733	Nitril, sehr lange Stulpe, geraut, 600 mm, grün, Schichtstärke 0,5 mm	8 bis 11	3002X	Typ A AKLOJM	✓	Virus	✓	

Einheit: Paar* / Box** / Stück***

Handschutz

Chemikalienschutz Antistatic



Nitril



Anwendungen: Schutz von elektronischen Bauteilen • Elektroindustrie • Automobilindustrie, Schutz entspricht der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Durchgangswiderstand < 1,0 x 10⁸ Ω bei (23 ± 1) °C, relative Luftfeuchtigkeit (25 ± 5) %

NPI

Top Seller
2025



ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

731_MTS*

- AQL 0,65, länge 300-320 mm
- Anatomisches Design
- Gutes Feingefühl
- Gute Temperaturflexibilität
- Sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen
- Touchscreen-fähig
- Erfüllt die Anforderungen der EN 16350: 2014-07 für Schutzhandschuhe gegen Elektrostatische Risiken

NPI

Top Seller
2025



ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

734_MTS*

- AQL 0,65, länge 385-395 mm
- Anatomisches Design
- Gutes Feingefühl
- Gute Temperaturflexibilität
- Sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen
- Touchscreen-fähig
- Erfüllt die Anforderungen der EN 16350: 2014-07 für Schutzhandschuhe gegen Elektrostatische Risiken



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	EN16350
731	Camatril Antistatic 731	Nitril, Stulpe, gerader Rand, nicht beflockt, schwarz, Länge 300-320 mm, Schichtstärke 0,35 mm	7 bis 11	2001X	Typ A JKLOPT	✓	Virus	✓
734	Camatril Antistatic 734	Nitril, Stulpe, gerader Rand, nicht beflockt, schwarz, Länge 385-395 mm, Schichtstärke 0,35 mm	7 bis 11	2001X	Typ A JKLOPT	✓	Virus	✓



Anwendungen: Entfettung von Metallen (mit Lösemitteln) in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, Bearbeitung von Teilen unter Einsatz von Schneidölen, Herstellung und Verwendung von Farben und Lacken, Reinigung von Druckwalzen

Top Seller
2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

211 MTS*

- AQL 1,5, Länge 350 mm
- Aufgedruckter QR-Code mit allen Leistungsdaten griffbereit
- Verbesserte Rutschhemmung bei nasser und trockener Umgebung dank Microschaum
- Übertoller Komfort dank Schweiß-Regulierungsfunktion (MDT)
- Kontaktwärme 100°C nach EN 407
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

NK 803 MTS*

- AQL 1,5, Länge 300 mm
- Gute mechanische Beständigkeit
- Flexibilität und Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien

Top Seller
2025

NK 804 MTS*

- AQL 1,5, Länge 350 mm
- Gute mechanische Beständigkeit
- Flexibilität und Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien

KCL
by Honeywell

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

765 MTS*

- AQL 0,65, Länge 290-310 mm
- 2-Schicht-System
- Gute mechanische Beständigkeit
- Übertoller Griffkraft
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Mineralöle und aliphatischen Kohlenwasserstoff
- Flüssigkeitsdicht
- Naturlatexfrei

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	
33-3150E	Flextril 211	Nitril grün mit Microschaum-Beschichtung Schwarz auf Nylon-Liner, Stärke: 1,3 mm, Länge: 35 cm	7 bis 11	4X21A	Typ A JKMOPT	✓		✓
NK803	Nitri Knit	Blaues Nitril, Futter aus Baumwoll-Interlock. Länge: 30 cm	7 bis 10	3111X	Typ B JKPT	✓		
NK804	Nitri Knit	Blaues Nitril, Futter aus Baumwoll-Interlock. Länge: 35 cm	7 bis 10	3111X	Typ B JKPT	✓		
765	TevuCheml®	Mehrschichtaufbau, Nitril, Spezialnitrilschaum, Baumwolltrikot,, gelb/dunkelblau, Stärke 1,45 mm, Länge 29-31 cm	8 bis 11	3111X	Typ A JKLOPT	✓	Virus	

Einheit: Paar* / Box** / Stück***



Anwendungen: Handling von schweren Teilen, die chemisch kontaminiert sind, Handling von heißen/kalten Teilen, die chemisch kontaminiert sind (insbesondere Art.-Nr. 738, 739)



Top Seller 2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

736 MTS*

- AQL 0,65, Länge 300 mm
- Naturlatexfrei
- Hautfreundlich durch lösungsmittelfreies Verkleben des Trikot
- Nachträglich eingeklebtes nahtloses Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



Top Seller 2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

737 MTS*

- AQL 0,65, Länge 400 mm
- Naturlatexfrei
- Hautfreundlich durch lösungsmittelfreies Verkleben des Trikot
- Nachträglich eingeklebtes nahtloses Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

738 MTS*

- AQL 0,65, Länge 300 mm
- Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
- Kurzfristiger Kälteschutz bis -20°C
- Kontaktwärme 100°C nach EN 407
- Hautfreundlich durch lösungsmittelfreies Verkleben des Trikot
- Nachträglich eingeklebtes nahtloses Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



Top Seller 2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

739 MTS*

- AQL 0,65, Länge 400 mm
- Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
- Kurzfristiger Kälteschutz bis -20°C
- Kontaktwärme 100°C nach EN 407
- Hautfreundlich durch lösungsmittelfreies Verkleben des Trikot
- Nachträglich eingeklebtes nahtloses Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

CE EN 420

Art.-Nr. Name Beschreibung			Größen	 EN388	 EN374-1	 EN374-5	 ISO16604	
736	Tricotril® 736	Nitril, nahtloses Baumwolltrikot, komplett beschichtet, profiliert, 300 mm, grün, Schichtstärke 1,5 mm	8 bis 11	3121X	Typ A AJKLOPT	✓	Virus	✓
737	Tricotril® 737	Nitril, nahtloses Baumwolltrikot, lange Stulpe, komplett beschichtet, profiliert, 400 mm, grün Schichtstärke 1,5 mm	7 bis 11	3121X	Typ A AJKLOPT	✓	Virus	✓
738	Tricotril® Winter 738	Nitril, starkes nahtloses, wärmendes Wolltrikot, komplett beschichtet, profiliert 300 mm, grün, Schichtstärke 2,0 mm	8 bis 11	3121X	Typ A AJKLOPT	✓	Virus	✓
739	Tricotril® Winter 739	Nitril, starkes nahtloses, wärmendes Wolltrikot, lange Stulpe, komplett beschichtet, profiliert, 400 mm, grün, Schichtstärke 2,0 mm	8 bis 11	3121X	Typ A AJKLOPT	✓	Virus	✓

Einheit: Paar* / Box** / Stück***

Handschutz

Chemikalienschutz + Schnittschutz 

Nitril / Nitrilschaum



Anwendungen: Handling von schweren Teilen, die chemisch kontaminiert sind, Handling von heißen/kalten Teilen, die chemisch kontaminiert sind (insbesondere Art.-Nr. 738, 739)



Top Seller
2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

231 MTS*

- AQL 1,5, Länge 350 mm
- Aufgedruckter QR-Code mit allen Leistungsdaten griffbereit
- Zuverlässige Schnittfestigkeit Level C
- Verbesserte Rutschhemmung bei nasser und trockener Umgebung dank Microschaum
- Übertoller Komfort dank Schweiß-Regulierungsfunktion (MDT)
- Kontaktwärme 100°C nach EN 407
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

836 MTS*

- AQL 0,65, Länge 300 mm
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute Griffbarkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Gute Schnittschutzeigenschaften durch Para-Aramidtrikot Level C
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

838 MTS*

- AQL , Länge 350 mm
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute Griffbarkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Gute Schnittschutzeigenschaften durch Para-Aramidtrikot Level C
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

 | HSP

Farbanpassung der Flextril-Produktreihe

Unsere Chemikalienschutzhandschuhe Flextril werden derzeit in einer speziell für uns gefertigten Farbmischung produziert. Aufgrund schwieriger Beschaffungsumstände für diese spezielle Farbe haben sich die Mindestbestellmengen erhöht, was leider zu Lieferverzögerungen geführt hat.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, für Flextril 101V und Flextril 231 auf die Standardfarben umzustellen, um die Lieferzeiten zu verkürzen und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Flextril 101V:  Flextril 231: 

Insbesondere für Flextril 101V bedeutet diese Farbanänderung eine Verbesserung für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, bei denen Blau statt eher Türkis bevorzugt wird. Abgesehen von der Farbanänderung werden keine Änderungen am Produkt vorgenommen. Alle Eigenschaften und Leistungsstufen bleiben unverändert.

Um Bestellverzögerungen, Lieferunterbrechungen oder zusätzliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden, werden die aktuellen Artikelnummern beibehalten und ein reibungsloser Übergang zu den andersfarbigen Produkten implementiert, sodass beide Farben vorübergehend in den Lieferungen enthalten sein können, bis der Wechsel in allen Größen abgeschlossen ist.

Für Flextril 231 werden die nächsten Lieferungen im 2. Quartal noch in der aktuellen Farbe erfolgen und die neue Farbe wird ab dem 3. Quartal eingeführt.

Für Flextril 101V werden die nächsten Lieferungen bereits in der neuen Farbe erfolgen.

Wir arbeiten derzeit daran, Produktfotos und Verkaufsunterlagen entsprechend zu aktualisieren und im Partnerportal bereitzustellen, sobald sie fertig sind.

safety@news.honeywell.com Juni 2025

CE EN 420

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604
33-3765E	Flextril 231	Nitril grün mit Mikroschaum-Beschichtung Schwarz auf HPPE-Nylon-Liner, Stärke: 1,7 mm, Länge: 32 cm	7 bis 11	4X32C	Typ A JKMOPT	✓	✓
836	Tricotril® K 836	Nitril, nahtloses Para-Aramid-Trikot, komplett beschichtet, profiliert, 300 mm, grün, Schichtstärke 1,7 mm	8 bis 11	3X42C	Typ A AJKLOPT	✓	Virus ✓
838	Tricotril® K 838	Nitril, nahtloses Para-Aramid-Trikot, komplett beschichtet, profiliert, 350 mm, grün, Schichtstärke 1,7 mm	9 bis 11	3X42C	Typ A AJKLOPT	✓	Virus ✓

Einheit: Paar* / Box** / Stück***



Anwendungen: Chemische und pharmazeutische Industrie, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Druckereien, Metallbe und -verarbeitung, Galvanik



ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

717_MTS*

- AQL 0,65, Länge 310 mm
- Naturlatexfrei
- Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl
- verschiedenster Gefahrstoff-Gruppen
- Gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen
- 2-Schicht-System
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Sehr gute anatomische Passform

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604
717	NitoPren® 717	Mehrschichtenaufbau aus Nitril und Chloropren, Stulpe, velourisiert, dunkelgrau, 310 mm, Schichtstärke 0,65 mm	7 bis 11	3001X	Typ A	OTPAKL	✓ Virus



Anwendungen: Für eine große Bandbreite an Aufgaben mit Chemikalienkontakt in vielen Branchen, Automobilindustrie, Galvanisierungsarbeiten, Chemische Industrie und Labor, Getränkeindustrie



Top Seller
2025



by Honeywell

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

720 MTS*

- AQL 0,65, Länge 300 mm
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität





by Honeywell

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

722 MTS*

- AQL 0,65, Länge 300 mm
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Zulassung nach EN 421 (radioaktive Kontamination)





by Honeywell

B-SKU?

ChemPro 3.7
Gefahrstoff -
Auswertung

726 MTS*

- AQL 0,65, Länge 400 mm
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität



2095020 MTS*

- AQL 1,5, Länge 330 mm
- Sehr weicher Handschuh, vielseitiger Schutz
- Hohe Flexibilität
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen



EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	EN 421
720	Camapren® 720	Chloropren, Naturlatex, Stulpe, Oberfläche profiliert, velourisiert, schwarz, 300 mm, Schichtstärke 0,65 mm	7 bis 11	1111X	Typ A AKLMOT	✓	Virus	
722	Camapren® 722	Chloropren, Naturlatex, Stulpe, Oberfläche profiliert, velourisiert, rot, 300 mm, Schichtstärke 0,6 mm	7 bis 11	1111X	Typ A AKLMOT	✓	Virus	✓
726	Camapren® 726	Chloropren, lange Stulpe, Oberfläche profiliert, velourisiert, 400 mm, schwarz, Schichtstärke 0,65 mm	8 bis 11	1111X	Typ A OTPMKL	✓	Virus	
20 950 20	PowerCoat 950-20 NEOFIT	Schwarzes Neopren, Baumwoll-Flock, Diamantstruktur. Stärke: 0,72 mm, Länge: 33 cm	7 bis 11	3110	Typ B AKL	✓		

Einheit: Paar* / Box** / Stück***



Anwendungen: Für eine große Bandbreite an Aufgaben mit Chemikalienkontakt in vielen Branchen, Automobilindustrie, Galvanisierungsarbeiten, Chemische Industrie und Labor, Getränkeindustrie



ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

723 MTS*

- AQL 0,65, Länge 300 mm
- Naturlatexfrei
- Nahtloses Baumwolltrikot
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen durch Innenhandprofilierung
- Flexibel bei Wärme und Kälte



ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

725 MTS*

- AQL 0,65, Länge 400 mm
- Naturlatexfrei
- Nahtloses Baumwolltrikot
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen durch Innenhandprofilierung
- Flexibel bei Wärme und Kälte



ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

789 MTS*

- AQL 065, Länge 400 mm
- Naturlatexfrei
- Isolierendes, nahtloses Wolltrikot
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Angenehmes Wollfutter
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen durch Innenhandprofilierung
- Hitzeschutz Kontaktwärme 250°C
- Kälteschutz nach EN 511 Level 111

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	
723	Tricopren® 723	Chloropren, nahtloses Baumwolltrikot, Stulpe, vollst. beschichtet, Handfläche profiliert, 300 mm, grau, Schichtstärke 1,3 mm	8 bis 11	2121X	Typ A	AJKLMS	✓	Virus
725	Tricopren® 725	Chloropren, nahtloses Baumwolltrikot, lange Stulpe, vollst. beschichtet, Handfläche profiliert, 400 mm, grau, Schichtstärke 1,3 mm	8 bis 11	2121X	Typ A	AJKLMS	✓	Virus
789	Tricopren Iso 789	Chloropren, nahtloses Wollfutter, lange Stulpe, vollst. beschichtet, Handfläche profiliert, 400 mm, grau, Schichtstärke 3,2 mm	8 bis 11	2131X	Typ A	AJKLMS	✓	Virus



Anwendungen: Für eine große Bandbreite an Aufgaben mit Chemikalienkontakt in vielen Branchen, für den Kontakt mit extrem gefährlichen Materialien, Automobilindustrie, Druckindustrie, Galvanisierungsarbeiten, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Rettungsdienst und Katastrophenschutz



- 897+ MTS***
- AQL 0,65, Länge 350 mm
 - Hohe Gasdichtigkeit
 - Sehr gute Temperaturflexibilität
 - Hohe Griffigkeit durch ausgeprägte Handrauing
 - Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
 - Erfüllt die Anforderungen der EN 16350: 2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken



- 898 MTS***
- AQL 0,65, Länge 350 mm
 - Gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben)
 - Sehr gute Temperaturflexibilität
 - Wiederverwendbar durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (Rücksprache KCL)
 - Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
 - Erfüllt die Anforderungen der EN 16350: 2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken




- 890 MTS***
- AQL 0,65, Länge 350 mm
 - Sehr hohe Gasdichtigkeit
 - Sehr gute Temperaturbeständigkeit
 - Wiederverwendbar durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (Rücksprache KCL)
 - Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
 - Ausgezeichnet niedrige Degradation
 - Gute Beständigkeit gegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Petrochemie)

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	EN16350	
897+	Butoject® 897+	Butyl, angeraut, Rollrand, gepudert, 350 mm, schwarz, Schichtstärke 0,47 mm	7 bis 11	2000X	Typ A	BCIAKL	✓	Virus	✓
898	Butoject® 898	Butyl, glatt, Rollrand, gepudert, 350 mm, schwarz, Schichtstärke 0,7 mm	7 bis 11	4131X	Typ A	BCIKLM	✓	Virus	✓
890	Vitoject® 890	Fluorkautschuk, glatt, Rollrand, gepudert, 350 mm, schwarz, Schichtstärke 0,7 mm	8 bis 11	3101X	Typ A	DFGKLM	✓	Virus	



Anwendungen: Für eine große Bandbreite an Aufgaben mit Chemikalienkontakt in vielen Branchen, für den Kontakt mit extrem gefährlichen Materialien, Automobilindustrie, Druckindustrie, Galvanisierungsarbeiten, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Projekt Q3 2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

- WB 895*
- AQL 0,65
 - Wasserbasierte Butyl
 - Antistatischer Schutz nach EN 16350:2014
 - Gute chemische Beständigkeit
 - Gute Temperaturflexibilität
 - Wasserbeständig
 - Anatomisches Design
 - Angeraut für besseren Grip

Projekt Q2 2025

ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

- WBC 896*
- AOL 0,65
 - Wasserbasierte Butyl
 - Antistatischer Schutz nach EN 16350:2014
 - Mit Schnittschutz-Trikot Level C (BW, HPPE, Karbon)
 - Gute chemische Beständigkeit
 - Gute Temperaturflexibilität
 - Wasserbeständig
 - Anatomisches Design
 - Angeraut für besseren Grip

CE EN 420

Art.-Nr. Name Beschreibung			Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	
WB 895	Butoject WB 895	Wasserbasierte Butyl-Handschuh, Länge 350 mm, Schichtstärke 0,45-0,65 mm	8 bis 10	1000X	Typ A AB....	✓	Virus	✓
WBC 896	Butoject WBC 896	Wasserbasierte Butyl-Handschuh, Schnittschutz-Trikot Level C (BW, HPPE, Karbon), Länge 350 mm, Schichtstärke 1,2-1,4 mm	8 bis 10	1X42C	Typ A AB....	✓	Virus	✓



Anwendungen: Für eine große Bandbreite an Aufgaben mit Chemikalienkontakt in vielen Branchen, für den Kontakt mit extrem gefährlichen Materialien, Automobilindustrie, Druckindustrie, Galvanisierungsarbeiten, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Rettungsdienst und Katastrophenschutz



Top Seller
2025

B131 MTS*

- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und giftigen Chemikalien
- Länge 280 mm
- Glatte Oberfläche



B131R MTS*

- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und giftigen Chemikalien
- Länge 280 mm
- Angeraute Oberfläche

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	EN16350
B131	Butyl	Butyl, glatte Oberfläche. Länge: 28 cm, Stärke: 0,33 mm	7 bis 11	XXXX	Typ A	ABCIKL	✓	
B131R	Butyl	Butyl, angeraute Oberfläche. Länge: 28 cm, Stärke: 0,33 mm	7 bis 10	XXXX	Typ A	ABCIKL	✓	



Anwendungen: Umgang mit Säuren und Laugen, Laborarbeiten, Galvanisierungsarbeiten, Reinigung mit hochkonzentrierten Reinigungsmitteln, Lebensmittel- und Getränkeindustrie (Art.-Nr. 451+, 2094432), Baugewerbe, Wartungsarbeiten, Handling von gefrorenen Produkten (Art.-Nr. 451+, 2094432)



ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

706 MTS*

- AQL 0,65, Länge 310 mm
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
- Mit Polychloroprenanteil



ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

451+ MTS*

- AQL 1,5, Länge 300 mm
- Hohe Griffigkeit bei nassen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Angeraute Handfläche
- Baumwollinnentrikot
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004



ChemPro 3.7
Gefahrstoff - Auswertung

403+ MTS*

- AQL 0,65, Länge 600 mm
- Sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
- Sehr hohe Elastizität
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Stichfestigkeit
- Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen



Top Seller
2025

2094432 MTS*

- AQL 1,5, Länge 330 mm
- Sehr weiche Handschuhe mit guter mechanischer Beständigkeit
- Angeraute Handfläche
- Strickfutter
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Komfort dank Strickfutter
- Kontaktwärme 250°C nach EN 407 X2XXXX

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604	
706	Lapren® 706	Naturlatex, Stulpe mit Stretchrand, Handfläche profiliert, velourisiert, grün, 310 mm, Schichtstärke 0,6 mm	7 bis 10	1020X	Typ A	KLMPST	✓	Virus
451	Camatex 451+	Naturlatex-Beschichtung auf Baumwolltrikot, vollst. beschichtet, Stulpe, angeraut, blau, 300 mm, Schichtstärke 1,38 mm	7 bis 11	2131X	Typ A	MKLPST	✓	Virus ✓
403	Combi-Latex 403+	Naturlatex, sehr lange Stulpe, angeraut, beige, 600 mm, Schichtstärke 1 mm	9 bis 11	1121X	Typ A	NBOMKL	✓	Virus
2094432	Finedex 944-32 FISHERMAN	Naturlatex, orange, Strickfutter aus Polyamid, gekreppte Struktur. Stärke: 1,3 mm, Länge: 30 cm	7 bis 11	4231	Typ		✓	✓

Einheit: Paar* / Box** / Stück***



Anwendungen: Verrichtungen in aggressiven Umgebungen: Öl, Fett, Chemikalien, Kohlenwasserstoffe, Chemische und petrochemische Industrie



R50X MTS*

- Länge 350 mm
- Baumwoll-Trikot
- Komplette PVC-Beschichtung
- Glatte Oberfläche
- Verwendbar in fettiger und öliger Umgebung



R60X MTS*

- Länge 400 mm
- Baumwoll-Trikot
- Komplette PVC-Beschichtung
- Glatte Oberfläche
- Verwendbar in fettiger und öliger Umgebung



2006330 MTS*

- Länge 270 mm
- Strickträger
- Komplette PVC-Beschichtung
- Angeraute Oberfläche, Stulpe glatt
- Verwendbar in fettiger und öliger Umgebung



860FWG MTS*

- Länge 400 mm
- Baumwoll-Trikot
- Komplette PVC-Beschichtung
- Angeraute Oberfläche, Stulpe glatt
- Verwendbar in fettiger und öliger Umgebung

CE EN 420



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen	EN388	EN374-1	EN374-5	ISO16604
R50X	Redcote Plus R50X	Rotbrauner PVC-Chemikalienschutzhandschuh, Baumwoll-Trikot mit kompletter PVC-Beschichtung, glatte Oberfläche; Länge: 35 cm, Schichtstärke: 1,4 mm	9 bis 10	4121X	Typ B AKL	✓	
R60X	Redcote Plus R60X	Rotbrauner PVC-Chemikalienschutzhandschuh, Baumwoll-Trikot mit kompletter PVC-Beschichtung, glatte Oberfläche; Länge: 40 cm, Schichtstärke: 1,4 mm	9 bis 10	4121X	Typ B AKL	✓	
20 063 30	Redgrip KN 27G	Rotes PVC, Strickträger, angeraute Oberfläche. Stärke: 1,4 mm, Länge: 27 cm	7 bis 11	3121X	Typ B KLOT	✓	
860FWG	Trawler King - 860FWG	Grüner PVC-Chemikalienschutzhandschuh, Baumwoll-Trikot mit kompletter PVC-Beschichtung, geraut (Stulpe glatt); Länge: 40 cm, Schichtstärke: 1,6 mm	8 bis 10	4121X	Typ B KLOT		

Einheit: Paar* / Box** / Stück***

HANDSCHUHE GLOVEBOXEN

Verstehen der Kodifizierung

Code	Bezeichnung
8	StulpendurchmesserÖffnung-Größe
Y	Material (eg. CSM)
15	Schichtstärke (15 mil = 0,38 mm)
32	Länge(32 inch = 81 cm)
A	Beidhändig
9Q	Handgröße= 9 ¾

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



1. Anschlussgrößen / Manschettendurchmesser

Sizes

5, 6, 7, 8, 9, 10 inch



2. Material

Code	Material
B	Butyl
N	Neoprene
Y	CSM
NY	CSM/Neoprene
LA	Nitrile
L	Lead loaded

3. Stärke

Mil	mm
15 mil	0.38 mm
20 mil	0.50 mm
25 mil	0.63 mm
30 mil	0.76 mm
35 mil	0.89 mm

4. Länge

Inch	cm
14 inch	35 mm
28 inch	69 mm
30 inch	76 mm
32 inch	81 mm

5. Größen

Code	Bezeichnung
8H	8 ½
9Q	9 ¾
10H	10 ½
A	Ambidextrous





Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)



ANWENDUNGEN

- Pharmazeutische Industrie, Biotechnologie, Halbleiterbranche

VORTEILE

- Komfort: Dieser Handschuh ist 30 % leichter als ein vergleichbarer CSM-Handschuh.
- Mechanischer Schutz: Die mechanische Beständigkeit, insbesondere die Reißfestigkeit, ist besser als bei den meisten anderen Materialien.
- Chemische Beständigkeit: Nitril bietet einen guten Schutz gegenüber Basen, Säuren, Alkoholen und vielen Estern und Lösemitteln.
- Antistatische Eigenschaften: Mit seinem spezifischen Flächenwiderstand von 10¹¹ Ohm pro Quadrat ist dieses Material antistatischer als Neopren und CSM.

CE EN 420



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen
Nitribox				
8LA1832A	Nitril. Länge: 81 cm, Stärke: 0,51 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar	9Q	4102	JKL ✓
10LA1832A	Nitril. Länge: 81 cm, Stärke: 0,51 mm, Durchmesser: 254 mm, beidhändig tragbar	10H	4102	JKL ✓

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie, der Halbleiterbranche und im Nuklearbereich

VORTEILE

- Der Handschuh wird aus gewalztem Neopren bester Qualität hergestellt, so dass er sehr dicht gegen Dampf- und Gaspermeation ist
- Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, insbesondere Öle, Fette, Brennstoffe und Aceton
- Das gute Dehnungsvermögen dieses Materials sorgt für höchste Flexibilität
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit

CE EN 420



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen
Neopren				
5N1532	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 127 mm, anatomische Form	9Q	3101	ABL ✓
5N1532A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 127 mm, beidhändig tragbar	9Q	3101	ABL ✓
6N1532	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 152 mm, anatomische Form	8H 9Q 10H	3101	ABL ✓
6N1532A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 152 mm, beidhändig tragbar	9Q 10H	3101	ABL ✓
7N1532	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form	9Q	3101	ABL ✓
7N1532A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 178 mm, beidhändig tragbar	8H 9Q 10H	3101	ABL ✓
8N1532	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form	8H 9Q 10H	3101	ABL ✓
8N1532A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar	9Q 10H	3101	ABL ✓
10N1532A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 254 mm, beidhändig tragbar	9Q	3101	ABL ✓

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie, der Halbleiterbranche und im Nuklearbereich

VORTEILE

- Der Handschuh wird aus gewalztem Neopren bester Qualität hergestellt, so dass er sehr dicht gegen Dampf- und Gaspermeation ist
- Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, insbesondere Öle, Fette, Brennstoffe und Aceton
- Das gute Dehnungsvermögen dieses Materials sorgt für höchste Flexibilität
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen
Neopren				
5N3032	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, anatomische Form	9Q	4112	ABL ✓
5N3032A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, beidhändig tragbar	9Q	4112	ABL ✓
6N3032	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 152 mm, anatomische Form	9Q 10H	4112	ABL ✓
6N3032A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 152 mm, beidhändig tragbar	9Q 10H	4112	ABL ✓
7N3032	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form	9Q	4112	ABL ✓
7N3032A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, beidhändig tragbar	8H 9Q	4112	ABL ✓
8N3032	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form	8H 9Q 10H	4112	ABL ✓
8N3032A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar	9Q 10H	4112	ABL ✓
10N3032A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 254 mm, beidhändig tragbar	9Q	4112	ABL ✓

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)

CSM/Neopren



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie, der Halbleiterbranche, im Nuklearbereich, der Verteidigungsindustrie und der verarbeitenden Industrie

VORTEILE

- Die Neoprenschicht sorgt für hohe Dichtigkeit gegenüber Dampf- und Gaspermeation sowie für Beständigkeit gegenüber Ölen, Brennstoffen und Aceton.
- Die äußere CSM-Schicht zeichnet sich aus durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Ozon und Oxidationsmitteln, wie z.B. Alkoholen, Laugen und Säuren. Ebenso ist sie sehr beständig gegenüber UV-Strahlen (künstlichem oder natürlichem Licht). Die antistatischen Eigenschaften sind besser als bei Neopren und CSM.

CE EN 420



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen
CSM/Neopren				
8NY3032	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form	8H 9Q 10H	4111	ABL ✓
8NY3032A	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar	9Q 10H	4111	ABL ✓
7NY3032	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form	9Q	4111	ABL ✓
7NY3032A	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, beidhändig tragbar	8H 9Q 10H	4111	ABL ✓
5NY3032	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, anatomische Form	9Q	4111	ABL ✓
5NY3032A	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, beidhändig tragbar	9Q	4111	ABL ✓

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie, der Halbleiterbranche, im Nuklearbereich, der Verteidigungsindustrie und der verarbeitenden Industrie

VORTEILE

- CSM zeichnet sich aus durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Ozon und Oxidationsmitteln, wie z.B. Alkoholen, Laugen und Säuren. Ebenso ist es sehr beständig gegenüber UV-Strahlen (künstlichem oder natürlichem Licht).
- Weiche und natürliche Haptik, besserer Tragekomfort
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen	
CSM					
5Y1532	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 127 mm, anatomische Form	9Q	4111	AKL	✓
5Y1532A	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 127 mm, beidhändig tragbar	9Q	4111	AKL	✓
7Y1532	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form	9Q	4111	AKL	✓
7Y1532A	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 178 mm, beidhändig tragbar	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓
8Y1532	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓
8Y1532A	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓
5Y3032	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, anatomische Form	9Q	4111	AKL	✓
7Y3032	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form	9Q	4111	AKL	✓
8Y3032	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓
8Y3032A	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar	8H 9Q 10H	4111	AKL	✓
10Y3032A		8H 9Q 10H			

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie, der Halbleiterbranche und im Nuklearbereich. Ideal für den Umgang mit hochgiftigen chemischen Substanzen

VORTEILE

- Butyl bietet optimale Dichtigkeit gegenüber Dampf- und Gaspermeation sowie eine hervorragende Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von giftigen Chemikalien.
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Ketonen (MEK, MIBK und Aceton) und Ester (Tricresylphosphat, Amylacetat und Ethylacetat)
- Butyl fühlt sich weich und angenehm an, selbst bei niedrigen Temperaturen. Das reduziert die Ermüdung der Hand und steigert den Tragekomfort. Die antistatischen Eigenschaften sind besser als bei Neopren oder CSM.

CE EN 420



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen
8B1532	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form	8H 9Q 10H	3011	BCI ✓
8B1532A	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar	9Q 10H	3011	BCI ✓
7B1532	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form	9Q	3011	BCI ✓
7B1532A	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 178 mm, beidhändig tragbar	8H 9Q 10H	3011	BCI ✓
5B1532	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 127 mm, anatomische Form	9Q	3011	BCI ✓
5B1532A	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 127 mm, beidhändig tragbar	9Q	3011	BCI ✓
8B3032	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form	8H 9Q 10H	3011	BCI ✓
8B3032A	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar	9Q 10H	3011	BCI ✓
7B3032	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form	9Q	3011	BCI ✓
7B3032A	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, beidhändig tragbar	8H 9Q	3011	BCI ✓
5B3032	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, anatomische Form	9Q	3011	BCI ✓
5B3032A	Butyl. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, beidhändig tragbar	9Q	3011	BCI ✓
N8B1532A		9Q		
10B1532A		9Q		

(N8... früher zusätzliche Kennzeichnung für North)

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 gelistet bzw. zukünftige Planungen lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten im Nuklearbereich und in der Verteidigungsindustrie

VORTEILE

- 0,1 mm Blei entspricht der Abschwächung von schwacher Gammastrahlung
- Die Bleischicht (orange) und die CSM-Schicht haben unterschiedliche Farben, damit Beschädigungen der Handschuhe oder eine übermäßige Abnutzung sofort erkennbar sind

CE EN 420



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen
CSM				
8YLY3032	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form. Enthält Blei.	8H 9Q 10H	4121	AKL ✓ ✓
8YLY3032A	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar. Enthält Blei.	9Q 10H	4121	AKL ✓ ✓
7YLY3032	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form. Enthält Blei.	9Q	4121	AKL ✓ ✓
7YLY3032A	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, beidhändig tragbar. Enthält Blei.	9Q	4121	AKL ✓ ✓
5YLY3032	CSM. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, anatomische Form. Enthält Blei.	9Q	4121	AKL ✓ ✓

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)

Neopren



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie, der Halbleiterbranche und im Nuklearbereich

VORTEILE

- 0,1 mm Blei entspricht der Abschwächung von schwacher Gammastrahlung.
- Die Bleischicht (orange) und die Neopren-Schicht haben unterschiedliche Farben, damit Beschädigungen der Handschuhe oder eine übermäßige Abnutzung sofort erkennbar sind

CE EN 420



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen		
Neopren						
8NLL3032	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form. Enthält Blei.	8H 9Q 10H	4101	ABL	✓	✓
8NLL3032A	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar. Enthält Blei.	9Q 10H	4101	ABL	✓	✓
7NLL3032	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form. Enthält Blei.	9Q	4101	ABL	✓	✓
5NLL3032	Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, anatomische Form. Enthält Blei.	9Q	4101	ABL	✓	✓

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)

CSM/Neopren



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten im Nuklearbereich und in der Verteidigungsindustrie

VORTEILE

- 0,1 mm Blei entspricht der Abschwächung von schwacher Gammastrahlung.
- Die weiße Oberfläche von CSM zeigt deutlich jede Verunreinigung und lässt sich leicht reinigen. Bleischicht (orange), Neopren- und CSM-Schicht haben unterschiedliche Farben, damit Beschädigungen der Handschuhe oder eine übermäßige Abnutzung sofort erkennbar sind.



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen
CSM/Neopren				
8NLY3032	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, anatomische Form. Enthält Blei.	8H 9Q 10H	4101	ABL ✓ ✓
8NLY3032A	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 203 mm, beidhändig tragbar. Enthält Blei.	9Q 10H	4101	ABL ✓ ✓
7NLY3032	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, anatomische Form. Enthält Blei.	9Q	4101	ABL ✓ ✓
7NLY3032A	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 178 mm, beidhändig tragbar. Enthält Blei.	9Q	4101	ABL ✓ ✓
5NYL3032A	CSM/Neopren. Länge: 81 cm, Stärke: 0,76 mm, Durchmesser: 127 mm, beidhändig tragbar. Enthält Blei.	9Q	4101	ABL ✓ ✓

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)

Kurze isolierende
CSM-Handschuhe



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten im Nuklearbereich und in der Verteidigungsindustrie

VORTEILE

- 0,1 mm Blei entspricht der Abschwächung von schwacher Gammastrahlung.
- Die weiße Oberfläche von CSM zeigt deutlich jede Verunreinigung und lässt sich leicht reinigen. Bleischicht (orange), Neopren- und CSM-Schicht haben unterschiedliche Farben, damit Beschädigungen der Handschuhe oder eine übermäßige Abnutzung sofort erkennbar sind.

CE EN 420



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen
Kurze CSM-Handschuhe				
Y103	CSM. Länge: 35 cm, Stärke: 0,33 mm, Durchmesser: 96,6–106,6 mm, anatomische Form	7 bis 10	4111	AKL ✓
Y103A	CSM. Länge: 35 cm, Stärke: 0,33 mm, Durchmesser: 96,6–106,6 mm, beidhändig tragbar	7 bis 10	4111	AKL ✓
Y154A	CSM. Länge: 35 cm, Stärke: 0,38 mm, Durchmesser: 96,6–106,6 mm, beidhändig tragbar	7 bis 10	4111	AKL ✓
Y254A	CSM. Länge: 35 cm, Stärke: 0,63 mm, Durchmesser: 96,6–106,6 mm, beidhändig tragbar	7 bis 10	4111	AKL ✓

8 9

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)

Kurze Neopren-Handschuhe



CE EN 420

ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie, der Halbleiterbranche, im Nuklearbereich, der Verteidigungsindustrie und der verarbeitenden Industrie

VORTEILE

- Der Handschuh wird aus gewalztem Neopren bester Qualität hergestellt, so dass er sehr dicht gegenüber Dampf- und Gaspermeation ist
- Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, insbesondere Ölen, Fetten, Brennstoffen und Aceton
- Das gute Dehnungsvermögen dieses Materials sorgt für höchste Flexibilität
- Kann durch Stulpen ergänzt werden.

EN 388



EN 374-3



EN 374



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen	
Kurze Neopren-Handschuhe					
N103A	Neopren. Länge: 35 cm, Stärke: 0,33 mm, Durchmesser: 96,6–106,6 mm, beidhändig tragbar	7 bis 10	3101	ABL	✓

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾



Übersicht Glovebox-Produkte aus der PL 02/2025 **gelistet** bzw. zukünftige **Planungen** lt. PM (Lead Time: 6 weeks + transit)

Stulpen



ANWENDUNGEN

- Glovebox-Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie, der Halbleiterbranche, im Nuklearbereich, der Verteidigungsindustrie und der verarbeitenden Industrie

VORTEILE

- CSM bietet eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Ozon und Oxidationsmitteln, wie z.B. Alkoholen, Laugen und Säuren. Ebenso ist es beständig gegenüber UV-Strahlen (künstlichem oder natürlichem Licht).
- Weiche und natürliche Haptik, besserer Tragekomfort
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Kann durch kurze Handschuhe ergänzt werden

CE EN 420

EN 388



EN 374-3



EN 374



Art.-Nr.	Eigenschaften	Größen	Normen	Weitere Normen
YSL2027	CSM-Armstulpe. Länge: 69 cm, Stärke: 0,51 mm, Durchmesser: 254 mm		1111	

Beispiel: 8B3032A/9Q

- 8 - Stulpendurchmesser Öffnung 8 / 203 mm
- B - Material Butyl
- 30 - Schichtstärke 30 Mil / 0,76 mm
- 32 - Länge 81 cm
- A - Beidhändig
- 9Q - Handgröße 9 ¾

HANDSCHUHE ELEKTRIKERSCHUTZ

WARUM IST GERADE ISOLIERENDER HANDSCHUTZ SO WICHTIG?



**ELEKTRIZITÄT TRITT
AM HÄUFIGSTEN
ÜBER DIE HAND EIN!**



Wenn Strom von einem Arm zum anderen fließt oder zwischen einem Arm und einem Fuß, kann er durch das Herz fließen

Oft ist das wichtigste Symptom eine Hautverbrennung, aber nicht alle Verletzungen sind sichtbar.

Durch den Körper fließender elektrischer Strom erzeugt Hitze, die Gewebe verbrennt und zerstört.

Ein Elektroschock kann dazu führen, dass die Nerven Impulse nicht mehr oder nur willkürlich übertragen.



FOLGEN KÖNNEN SEIN:

Verbrennungen, abgeschnittenen Blutzufuhr zu Gliedmaßen, grauer Star, Nierenschäden, Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle, Hirnblutungen, Rückenmarksschäden

DER NEUE KCL ELECTRO | WERTVERSPRECHEN

Silikonfrei

Die silikonfreie Formulierung gibt Ihnen die Gewissheit, dass **Lackieranwendungen** nicht beeinträchtigt werden.

Passt super. Schützt noch besser.

Die Honeywell KCL Electro Schutzhandschuhe sind **bequem und flexibel**, was die Arbeit mit kleinen Teilen erleichtert, und die Ermüdung der Hände verringert. Auf diese Weise können die Mitarbeiter ihre Arbeit ohne Ermüdung länger und effizienter erledigen.

Verbesserte Griffigkeit & Feinfühligkeit

Die Handfläche und die Finger der Handschuhe sind **texturiert**, was eine bessere **Griffigkeit** und Kontrolle ermöglicht und die Produktivität, Effizienz und Zufriedenheit der Anwender steigert.



Geschaffen, um Elektrizität standzuhalten – Störlichtbogen-geprüft

Die aus Naturlatex gefertigten Honeywell KCL Electro Handschuhe haben Schutz-Eigenschaften von **Klasse 00 bis Klasse 0**, was bedeutet, dass sie Spannungen bis zu 1.000 V Wechselstrom (AC) oder 1.500 V Gleichstrom (DC) standhalten können. Unsere Elektrohandschuhe sind **lichtbogengeprüft**, so dass Anwender sich vor den thermischen Gefahren durch Störlichtbögen geschützt fühlen und Verbrennungen oder Hautschäden vermeiden können.


Entwickelt, um Ihre Bedürfnisse & Standards zu erfüllen

Die **in Deutschland hergestellten** KCL Electro Schutzhandschuhe entsprechen den strengen gesetzlichen Vorschriften und Qualitätsstandards der europäischen Regionen und erfüllen die Normen **EN 60903 und IEC 60903**. Dies trägt dazu bei, die Sicherheit und Unbesorgtheit der Anwender bei der Arbeit zu gewährleisten. Auch die **elektrischen Prüfungen** können direkt Am Produktionsstandort in Deutschland durchgeführt werden.

RELAUNCH OF THE PROVEN KCL ELECTRICAL SAFETY GLOVES – NOW EVEN BETTER




Anwendungen: Stromerzeugung, Wartung und Instandhaltung / Fertigung elektrischer Geräte /Produktion und Wartung von Elektrofahrzeugen / Versorgungsunternehmen und Windenergie / Telekommunikation / Autowerkstätten & Feuerwehren



KCL
by Honeywell
Top Seller
2025

583_MOD*(max. 30Tg)



KCL
by Honeywell
Top Seller
2025

584_MOD*(max. 30Tg)

- Isolierende Latex-Schutzhandschuhe
- Klassen 0 bis 00 (2024)
- Klassen 1 bis 4 (2025)
- Erfüllen die Anforderungen der EN 60903 und IEC 60903
- Störlichtbogen-geprüft nach IEC 61482-1-2 (Box-Test)
- Silikonfrei
- Beständig gegen Säuren, Ozon, Kälte (AZC)
- Größen 7 bis 11
- Ergonomisches Design & hohe Feinfühligkeit
- Strukturierte Oberfläche für gute Griffigkeit
- Lieferung im wiederverschließbaren, UV-beständigen Beutel
- QR-Code mit Link zur Produktseite auf der Website



QR-Code – Link zur Produktseite auf der Website

Art.-Nr. & Größe

Normen & Kategorie

Platzhalter für den Prüfungstermin

Hersteller-Adresse

Klasse & Spannung

Art.-Nr.	Name	Material	Farbe	Normen	Schutzklasse	Max Arbeitsspannung AC / DC	Störlichtbogen-geprüft IEC 61482-1-2	Zusätzliche Anforderungen	Schichtstärke	Länge	Größen Kategorie	EN388-2016
583	KCL Electro 583	Naturalatex	Rot	EN 60903 IEC 60903	00	500 V / 750 V	APC 1 (4ka / 30 cm)	AZC	0,9 mm	360 mm	7 bis 11	2121X
584	KCL Electro 584	Naturalatex	Rot	EN 60903 IEC 60903	0	1.000 / 1.500 V	APC 2 (7ka / 30 cm)	AZC	1,25 mm	360 mm	7 bis 11	2121X

Zusätzliche Anforderungen: A = Beständigkeit gegenüber „Säuren“ Z = Beständigkeit gegenüber „Ozon“ C = Beständigkeit gegenüber „extrem niedrigen Temperaturen“
H = Beständigkeit gegenüber „Ölen“ R = Beständigkeit gegenüber „Säuren + Öl + Ozon“

Arbeitsspannung: AC = Wechselstrom „Alternating Current“ (Strom wechselt die Richtung)
DC = Gleichstrom „Direct Current“ (Spannungsquelle von Strom ist stets gleich gepolt / bedeutet, elektrischer Strom fließt immer beständig in die gleiche Richtung)



Anwendungen: Pharmazeutische Unternehmen, Labor, Kraftwerke, Hygienebereiche, Reinigungsmannschaften, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, Reinigungsbetriebe, einfache Reinräume (Sauberraum), Handwerksbetriebe



- Kein Einwegschuh, Wiedernutzung
- durch Waschbarkeit
- Sicherer Stand bei fast allen Bodenbelägen
- Anschmiegsame Passform
- Leichtes An- und Ausziehen
- Hohe Flexibilität



Artikel-Nr.	971 +
Name	Überziehschuh 971 +
Material	Polyester, PVC
Variante	Gewirke, Sohlenbeschichtung
Länge (mm)	Größe 0 = 265 mm, Größe 1 = 290 mm, Größe 2 = 320 mm, Größe 3 = 330 mm, Größe 4 = 385 mm
Farbe Größe	weiß/rot 0 = 36-38, 1 = 39-42, 2 = 43-45, 3 = 46-48, 4 = 49-51



Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Größen
971+	Überziehschuh 971+	Polyester, PVV-Laufsohle,	0 = 36-38, 1 = 39-42, 2 = 43-45, 3 = 46-48, 4 = 49-51



**VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**